


MAGNETICS H

708-01206102906d


MAGNETICS F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, IP20 sans inserts lumineux



ILLUSTRATION

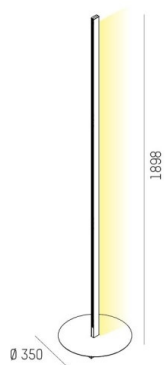

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

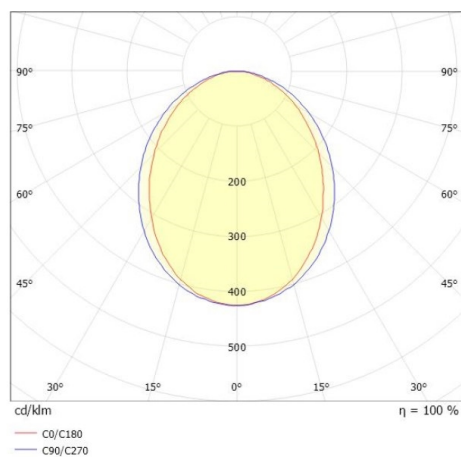

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	24
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1590
Intensité courant sec. [mA]	700
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>90
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Emission de lumière	indirect
Angle de rayonnement [°]	100°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	profilé d'aluminium extrudé

Hauteur [mm]	1898,5
Diamètre [mm]	350
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	6,59

Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Câble d'alimentation	noir
N° EAN	9010506784176
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	F



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.