


MAGNETICS

708-103012024060

MAGNETICS GRID EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in plastica, cromo scuro, ottica lineare fascio 60°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO

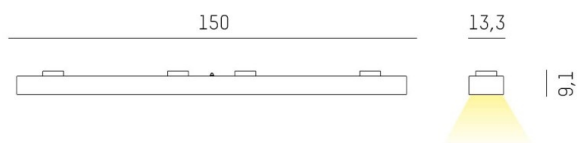

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	4
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	130
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	ottica lineare
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	plastica
lunghezza [mm]	150
larghezza [mm]	13,3
altezza [mm]	9,1
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione III
resistenza agli urti	IK03
peso netto [kg]	0,15
Colore lampada	cromo scuro
cod.EAN	9010870603899
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

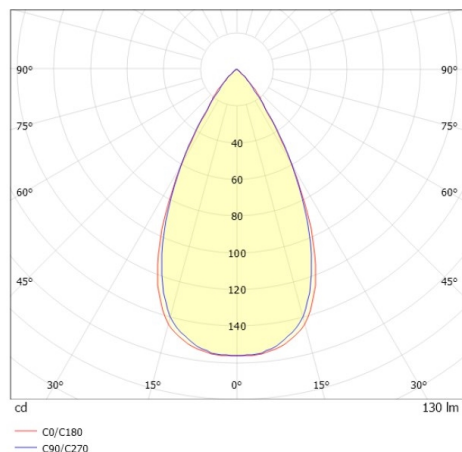

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.