



MAGNETICS DALI

708-10305102906d

MAGNETICS OPAL EINSATZ INSERTO LUMINOSO PER SISTEMA CON ADATTATORE 24V in PMMA, bianco satinato, diffusore opale in PMMA, satinato fascio 110°, emissione luminosa diretta, senza alimentatore, dimmerabilità: DALI, IP20

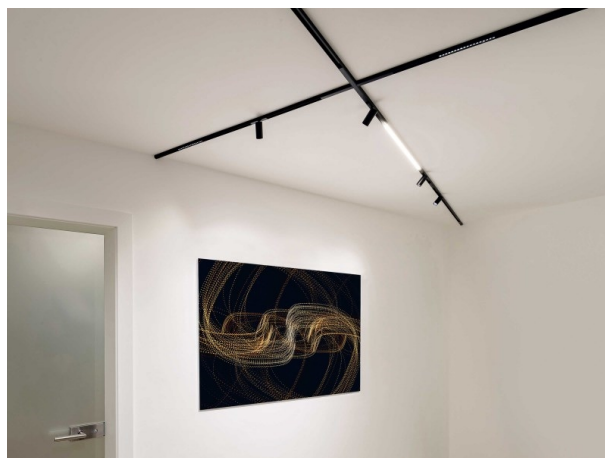


DISEGNO

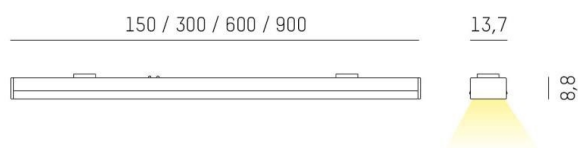

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Potenza sistema [W] | 12 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 810 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | senza alimentatore |
| area di emissione luce | diretta |
| ang.del fascio lumin.[°] | 110° |
| classe di tensione [V] | 24 VDC |
| Materiale | PMMA |
| lunghezza [mm] | 898,5 |
| larghezza [mm] | 13,7 |
| altezza [mm] | 8,8 |
| classe di protezione[IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione III |
| resistenza agli urti | IK03 |
| peso netto [kg] | 0,98 |
| Colore lampada | bianco satinato |
| cod.EAN | 9010506958010 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | F |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

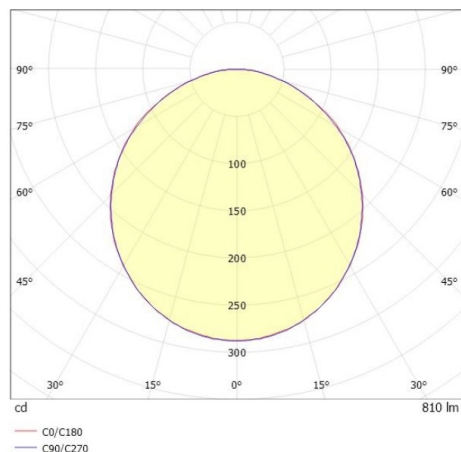

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.