



MAGNETICS DALI

708-10306102906d

MAGNETICS OPAL EINSATZ SYSTEMLICHTEINSATZ MIT 24V ADAPTER aus PMMA, weiß satiniert, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

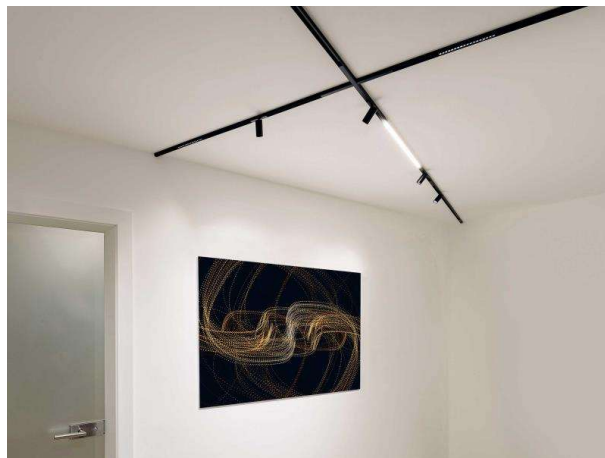


SKIZZE

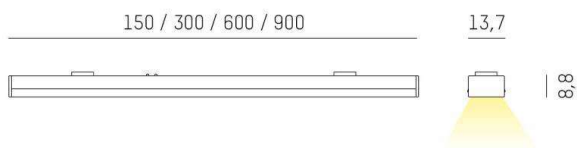

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	405
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung [V]	24 VDC
Material	PMMA
Länge [mm]	449,6
Breite [mm]	13,7
Höhe [mm]	8,8
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	0,52
Farbe Leuchte	weiß satiniert
EAN-Nummer	9010506958096
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

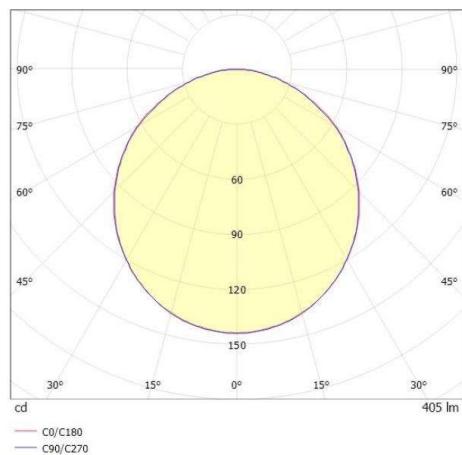

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.