


## INTERO 600 ECO

712-0117011219050

INTERO 600 ECO LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en tôle d'acier, blanc, RAL 9016, angle de rayonnement 80°, émission direct, avec driver, max. 300-700mA, gradation: non dimmable, câble d'alimentation noir, IP20 avec source lumineuse et ressorts pliants




## ILLUSTRATION

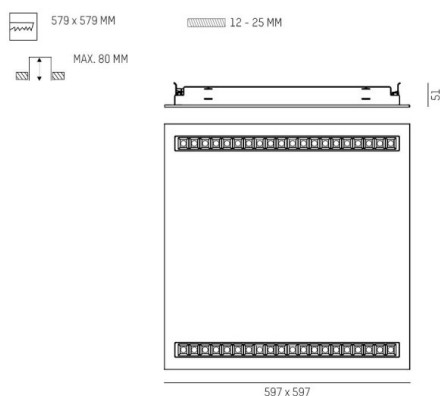

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W]          | 16-36                   |
| Source lumineuse               | L0P26 L60               |
| Nbre de sources                | 2x                      |
| Douille                        | GR6d-15                 |
| Flux lumineux [lm]             | 2166-4846               |
| Intensité courant sec. [mA]    | 300-700                 |
| Température de couleur [K]     | 3000K                   |
| IRC                            | >80                     |
| Driver                         | avec driver             |
| Gradation                      | non dimmable            |
| Emission de lumière            | direct                  |
| Angle de rayonnement [°]       | 80°                     |
| Tension [V]                    | 220-240V 50/60Hz        |
| Matériel                       | tôle d'acier            |
| Longueur [mm]                  | 597                     |
| Largeur [mm]                   | 597                     |
| Hauteur [mm]                   | 46                      |
| Découpe plafond [mm]           | 579x579                 |
| Épaisseur de plafond [mm]      | 12,5-45                 |
| Hauteur d'encastrement [mm]    | 76                      |
| Indice de protection (IP)      | IP20                    |
| Classe de protection           | classe de protection II |
| Indice de résistance aux chocs | IK05                    |
| Poids net [kg]                 | 4,06                    |
| Couleur luminaire              | blanc                   |
| RAL                            | 9016                    |
| Câble d'alimentation           | noir                    |
| N° EAN                         | 9010506730913           |
| Durée de vie [h]               | L80 B10 50 000          |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

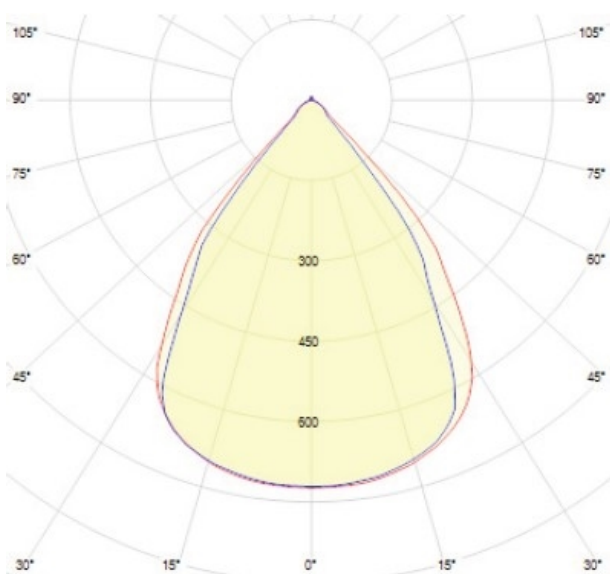

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.