


INTERO 625 ECO


712-0118011214050

INTERO 625 ECO LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, simile a RAL 9016, fascio 80°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 300-700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cavo nero, IP20 con lampadine e molle pieghevoli

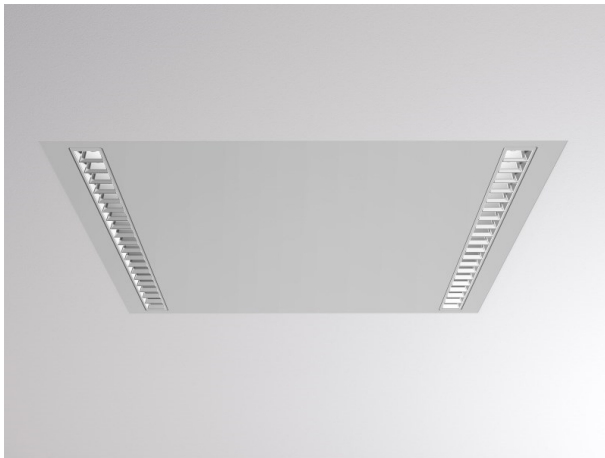

Leuchtmittel LOP26 L80 für INTERO 625 ECO													
Artikelnummer	Anzahl	Leuchtmittel	Fachtemperatur Ausstrahlwinkel	Socket	Stromeinstellung Treiber (mA)	300	350	400	450	500	550	600	650
					Systemleistung Leuchte (W)								
712-0309021214050	2	LOP26 L80 840 80° 24V C15 4000 K 80° GR6d-15	Lichtstrom/Leuchte (lm)	UR		2.145	2.480	2.840	3.140	3.480	3.819	4.160	4.450
		585 x 37 x 28 mm	UR			< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22	< 22
712-0309021219050	2	LOP26 L80 830 80° 24V C15 3000 K 80° GR6d-15	Lichtstrom/Leuchte (lm)	UR		2.035	2.366	2.698	2.983	3.306	3.628	3.952	4.228
		585 x 37 x 28 mm	UR			< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22


DISEGNO

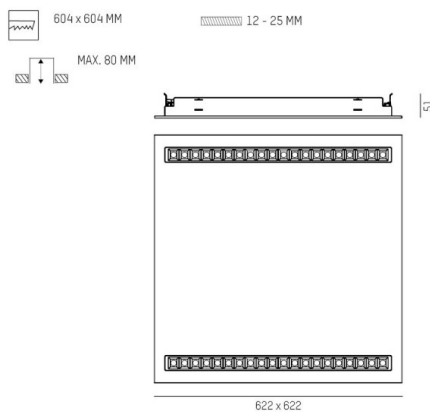

DETTAGLI TECNICI

- Potenza sistema [W] 16-36
- tipo di lampadina LOP26 L60
- No.portalampade 2x
- presa di corrente GR6d-15
- flusso luminoso [lm] 2338-5278
- corrente second. [mA] 300-700
- temperatura colore [K] 4000K
- CRI >80
- Alimentatore con alimentatore
- Dimmerabilità non dimmerabile
- area di emissione luce diretta
- ang.del fascio lumin.[°] 80°
- classe di tensione [V] 220-240V 50/60Hz
- Materiale lamiera di acciaio
- lunghezza [mm] 620
- larghezza [mm] 620
- altezza [mm] 46
- taglio soffitto [mm] 604x604
- spessore soffitto [mm] 12,5-45
- profondita d'inc. [mm] 76
- classe di protezione[IP] IP20
- classe di protezione II classe di protezione II
- resistenza agli urti IK05
- peso netto [kg] 4,28
- Colore lampada bianco
- RAL 9016
- cavo nero
- cod.EAN 9010506730920
- durata di vita [h] L80 B10 50 000

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

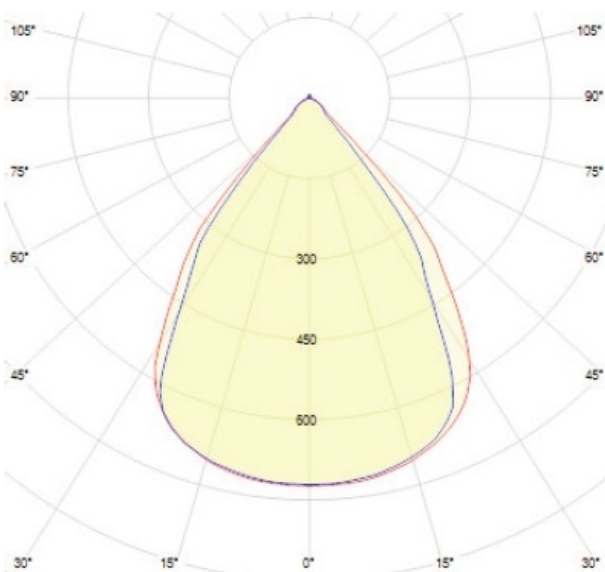

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.