


**PANA**

**712-013100501405d**

PANA 625 R DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300-1050mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Kabel weiß, IP20,

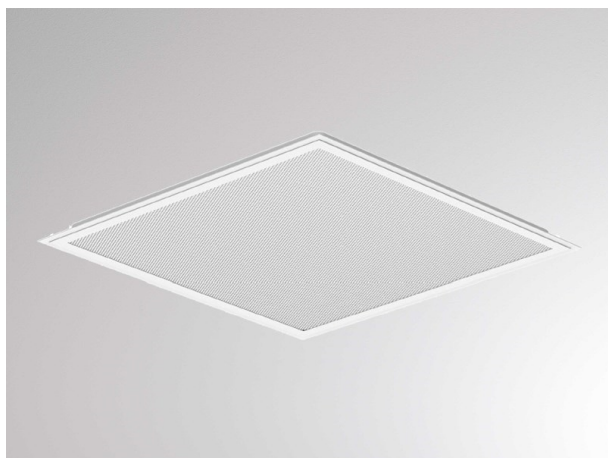

**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	12-38
Leuchtmittel	LED
Strom Sek. [mA]	300-1050
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	90°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	620
Breite [mm]	620
Höhe [mm]	30
D-Ausschn. [mm]	605x605
Deckenstärke [mm]	5-30
Einbautiefe [mm]	155
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	2,32
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Kabel	weiß
EAN-Nummer	9010506758849
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.