


PANA

712-013400501905d

BACKLITE 625 Deckeneinbauleuchte 620 x 620 x 30 mm für Rasterdecken mit sichtbaren Tragprofilen und Decken mit gesägtem Lochausschnitt, Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet, Stufenrahmen Aluminium weiß (ähnlich RAL 9016) pulverbeschichtet, Lichtaustritt direkt strahlend, Streulinsen aus PMMA für eine homogene Leuchtdichte, mikroprismatische Abdeckung aus PMMA für eine bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung (UGR < 19) gemäß DIN EN 12464-1, Photobiologische Risikogruppe 0 gemäß EN 62471, Betriebsgerät extern.
 DALI-2 Betriebsgerät mit variabler Leistungseinstellung (externer Dip-Schalter) 12 - 40 W, EN 50172.
 - Systemleistung 12 - 40 W
 - Strom Sek. 300 - 1050 mA
 - Dimmbarkeit: DALI-2
 5-poliger AC-Steckverbinder (pastellblau) mit 50 cm Anschlussleitung 5 x 1,5 mm² für steckbare Gebäudeinstallation gemäß EN 61535.
 Optionaler Befestigungsatz (Klappfedern) für Decken mit gesägtem Lochausschnitt (DA 604 x 604 mm, DS 5 - 30 mm).
 Optionaler Anbauahmen weiß (ähnlich RAL 9016 (625 x 625 x 70 mm))




DRAWING

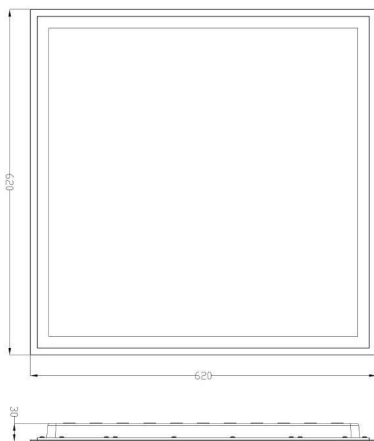

TECHNICAL DETAILS

System perform. [W]	12-40
Bulb type	LED
Current sec. [mA]	300-1050
Colour temp. [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optics	microprismatic cover
Converter	with converter
Light output	direct
Beam angle [°]	90°
Voltage [V]	220-240V 50/60Hz
Material	aluminium
Length [mm]	620
Width [mm]	620
Height [mm]	30
Ceiling cutout [mm]	605x605
Ceiling thickness [mm]	5-30
Recess depth [mm]	155
IP protection class	IP20
Voltage class	protection cl. II
Shock resistance	IK04
Net weight [kg]	2,31
Color lamp	white
RAL	9016
Electric wire	white
EAN-Number	9010506707250
Lifetime [h]	L80 B10 50 000
No. of luminaires B16A	50

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

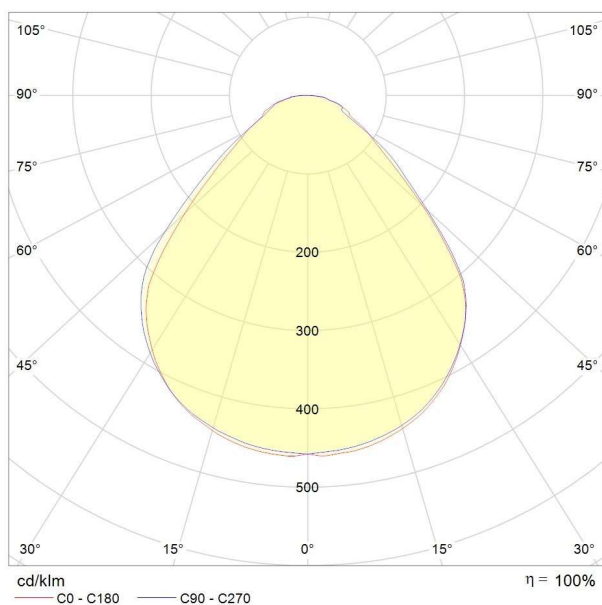

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.

