INTERO 100 1500

712-022604000005d

INTERO 100 1500 Deckeneinbauleuchte aus Stahlblech
1480 | mit Enddeckel 1496 | x 84 x 67 mm für Paneeldecken Modul 100 | einfache Modulbreite | und Decken mit gesägtem Lochausschnitt, als Einzelleuchte und als Lichtband montierbar, weiß, ähnlich RAL 9016.
Lichtaustritt direkt strahlend, für 1x Leuchtmittel L0P26 L150, Fassung GR6d-15, verpolungssicher und werkzeugloser
Leuchtmittelwechsel ohne Öffnen der Leuchte.
Leuchtmittel L0P26 L150 separat ordern, diverse Ausstrahlwinkel und Farbtemperaturen, mit Option UGR < 19 und UGR < 22.
Inkl. DALI-2 Betriebsgerät mit variabler Leistungseinstellung (Dip-Switch), 18 - 36W, EN 50172.
5-poliger AC-Steckverbinder (pastellblau) für steckbare Gebäudeinstallation gemäß EN 61535.
Endkappen und Befestigungssätze separat ordern.

- Systemleistung 18-36W | 28W 550mA voreingestellt |
- Kabel schwarz, mit 5pol. Steckverbinder gem. EN61535
- Dimmbarkeit: DALI-2 PMD (251,252,253), Touch DIM
- Lichtverteilungskurve bezieht sich auf die Leuchtmitteltype 80°

Leuchtmittel L0P26 L150 für INTERO 100-1500

Artikelnummer	Anzahl	Leuchtmittel	Farbtemperatur	Ausstrahlwinkel	Sockel	Stromeinstellung Treiber [mA]	350	400	450	500	550	600	650	700
						Systemleistung Leuchte [W]	**18**	**20**	**22**	**25**	**28**	**29**	**34**	**36**
712-0309041214050	2	L0P26 L150 840 80° 48V C15 1464 x 37 x 26 mm	4000 K	80°	GR6d-15	Lichtstrom Leuchte [lm]	2.685	3.050	3.360	3.710	4.030	4.451	5.070	5.410
						UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22
712-0309041219050	2	L0P26 L150 830 80° 48V C15 1464 x 37 x 26 mm	3000 K	80°	GR6d-15	Lichtstrom Leuchte [lm]	2.550	2.895	3.190	3.525	3.829	4.228	4.817	5.140
						UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22	< 22

Zubehör

Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail
712-0598000000180	1	Anschlussadapter T-Verbinder 5-polig pastellblau	GST18i5 Code 2 Buchse
712-0592000000050	1	Endkappe INTERO 100 weiß	SET 2stk.
712-0591000000050	1	Verbindungselement für zwei INTERO 100 weiß	
712-0589000000000	1	Befestigungssatz INTERO 1500 für Paneeldecken 1449mm	
712-0588000000000	1	Befestigungssatz INTERO 100 für gesägte Decken, Klemmhöhe 110-60mm	SET 2stk.

DRAWING

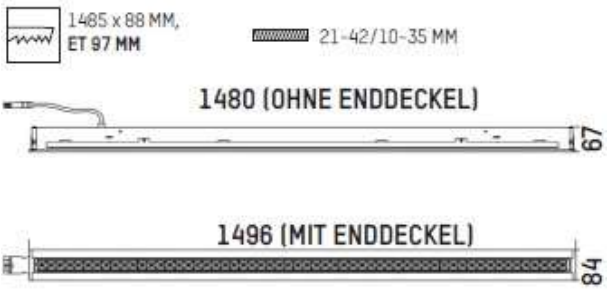

TECHNICAL DETAILS

System perform. [W]	25-50
Bulb type	L0P26 L150
No.of bulb holders	1x
Socket	GR6d-15
Luminous flux [lm]	siehe Leuchtmittel
Current sec. [mA]	350-700
Colour temp. [K]	siehe Leuchtmittel
CRI	siehe Leuchtmittel
UGR	siehe Leuchtmittel
Converter	with converter
Light output	direct
Beam angle [°]	siehe Leuchtmittel
Voltage [V]	220-240V 50/60Hz
Material	steel sheet
Length [mm]	1480 (1496)
Width [mm]	84
Height [mm]	67
Ceiling cutout [mm]	1485x74
Ceiling thickness [mm]	21-42/10-35
Recess depth [mm]	97
IP protection class	IP20
Voltage class	protection cl. I
Net weight [kg]	1,91
Color lamp	white
RAL	9016
Electric wire	black
EAN-Number	9010506706925
Lifetime [h]	50 000 L80 B10
No. of luminaires B16A	24

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

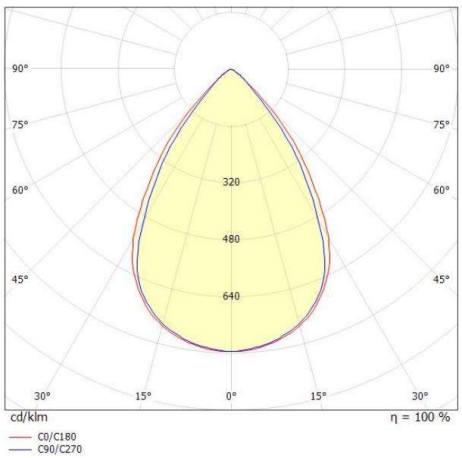

CE

The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.