


INTERO 200 1500

712-022704000005d


INTERO 200 1500 Deckenbauleuchte aus Stahlblech 1479l mit Enddeckel 1495 x 184 x 67 mm für Paneeldecken Modul 200l (doppelte Modubreite l) und Decken mit gesägtem Lochausschnitt, als Einzelleuchte und als Lichtband montierbar, weiß, ähnlich RAL 9016.  
 Leuchtmittel direkt einbaufähig für 2x Leuchtmittel LOP26 L150, Passung GR6d-15, verpolungssicher und werkzeuglos.  
 Leuchtmittel LOP26 L150 separat ordern. Ebenfalls Zusatzmaterialien und Fertigerleistungen, mit Option UGR < 19 und UGR < 22.  
 IPE DALI-2 Betriebsgerät mit variabler Leistungsstellung (Dip-Switch), EN 50175.  
 8-Poliger AC-Steuerkabel mit gestricheltem für drahtlose Leuchtsteuerung gemäß EN 61335.  
 Endkappen und Befestigungsset separat ordern.  
 - Systemleistung 18-36W (8W-550mA vorgegeben!)  
 - Kabel schwarz, mit 5-pol. Steckverbinder gem. EN61335  
 - Dimensionen DALI-2 PMD (S1,S2,S3), Touch DIM  
 - Lichtverteilungskurve bezieht sich auf die Leuchtmitteltypen 8P

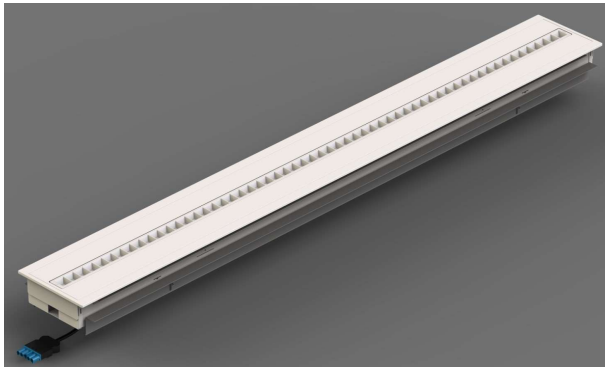


Artikelnummer	Anzahl	Leuchtmittel	Farbtemperatur	Ausstrahlwinkel	Socket	Stromeinstellung Treiber (mA)	350	400	450	500	550	600	650	700
<b>Systemleistung Leuchte (W)</b>														
712-0309041214050	2	LOP26 L150 840 80° 48V C15	4000 K 80°	GR6d-15	GR6d-15	Lichtstrom Leuchte (lm)	2.685	3.050	3.360	3.710	4.030	4.451	5.070	5.410
							1464 x 37 x 26 mm							
							UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22
712-0309041219050	2	LOP26 L150 830 80° 48V C15	3000 K 80°	GR6d-15	GR6d-15	Lichtstrom Leuchte (lm)	2.550	2.898	3.190	3.525	3.829	4.228	4.817	5.140
							1464 x 37 x 26 mm							
							UGR	< 19	< 19	< 19	< 19	< 22	< 22	< 22

Artikelnummer	Anzahl	Bezeichnung	Detail
712-0598000000180	1	Anschlussadapter 1-Verbinder 5-polig pastellblau	6ST1815 Code 2 Buchse
712-0594000000000	1	Befestigungsclip INTERO 600/625/200 für gesagte Decken, DS 12-25 mm	SET 4stk
712-0587000000050	1	Endkappe INTERO 200 weiß	SET 2stk
712-0588000000000	1	Verbindungselement für zwei INTERO 200 weiß	
712-0589000000000	1	Befestigungsset INTERO 1500 für Paneeldecken 1449mm	

DRAWING

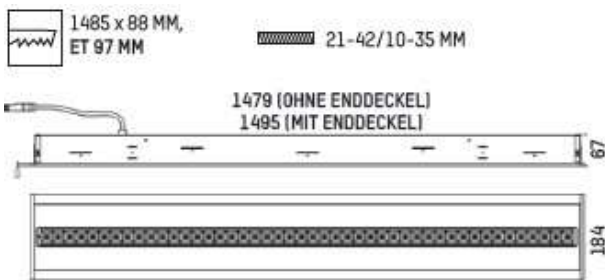

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

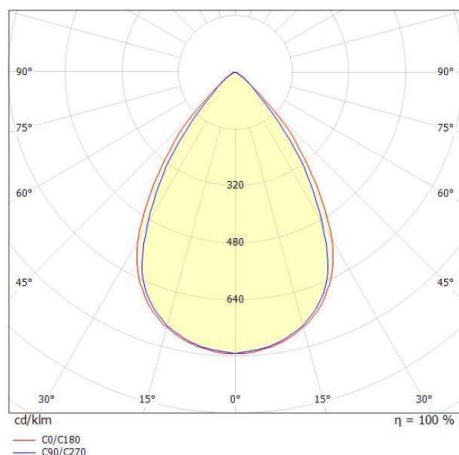

TECHNICAL DETAILS

System perform. [W]	18-36
Bulb type	LOP26 L150
No. of bulb holders	1x
Socket	GR6d-15
Luminous flux [lm]	siehe Leuchtmittel
Current sec. [mA]	350-700
Colour temp. [K]	siehe Leuchtmittel
CRI	siehe Leuchtmittel
UGR	siehe Leuchtmittel
Converter	with converter
Light output	direct
Beam angle [°]	siehe Leuchtmittel
Voltage [V]	220-240V 50/60Hz
Material	steel sheet
Length [mm]	1479 (1495)
Width [mm]	184
Height [mm]	67
Ceiling cutout [mm]	1484x174
Ceiling thickness [mm]	21-42/10-35
Recess depth [mm]	97
IP protection class	IP20
Voltage class	protection cl. I
Net weight [kg]	4,81
Color lamp	white
RAL	9016
Electric wire	black
EAN-Number	9010506706949
Lifetime [h]	50 000 L80 B10
No. of luminaires B16A	24



The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%. Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.