LOG 50 SYSTEM

715-0117101013400

DISEGNO

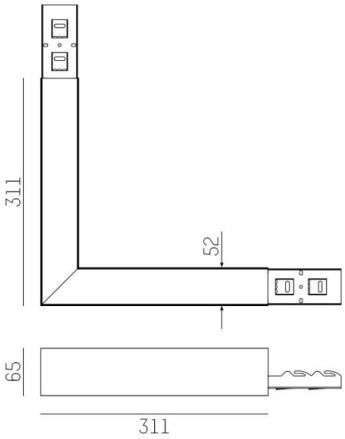

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

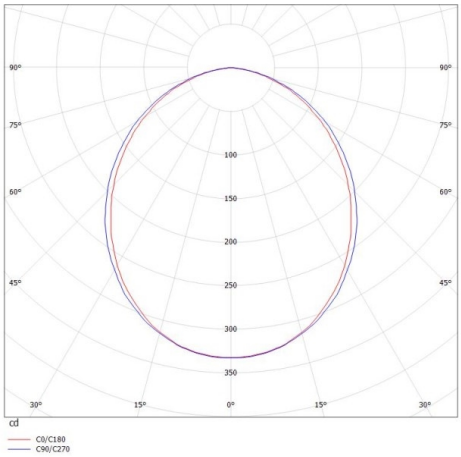

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	7
flusso luminoso [lm]	840
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	311
larghezza [mm]	52
altezza [mm]	65
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,69
Colore lampada	grigio
RAL	9006
cod.EAN	9010506402780
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	50

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.