MOLTO LUCE®

# LOG 50 SYSTEM

715-0117101013500

## SKIZZE

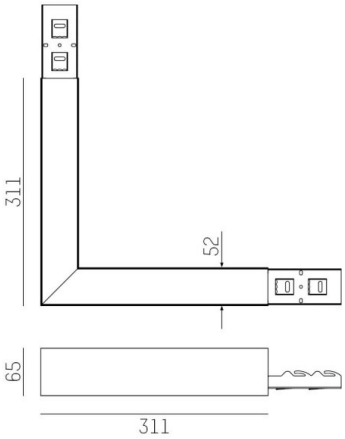


## LICHTVERTEILUNGSKURVE

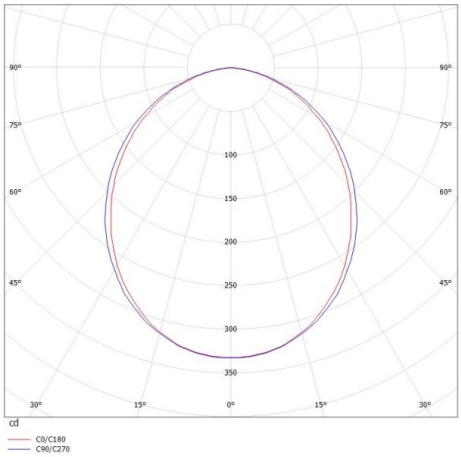


## TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 7 |
| Lichtstrom [lm] | 840 |
| Strom Sek.[mA] | 350 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 3x1,5mm² |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| | |
| Länge [mm] | 311 |
| Breite [mm] | 52 |
| Höhe [mm] | 65 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 1,69 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9010506404432 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 50 |

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.