LOG 50 SYSTEM

715-0117101019600

ILLUSTRATION

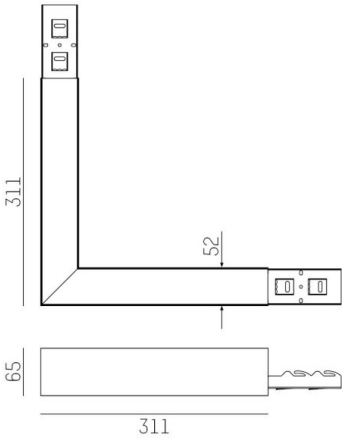

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	7
Flux lumineux [lm]	860
Intensité courant sec. [mA]	350
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm²
Matériel	profilé d`aluminium extrudé
Longueur [mm]	311
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	65
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,69
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
N° EAN	9010506404593
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C
Nbre luminaires B16A	50

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

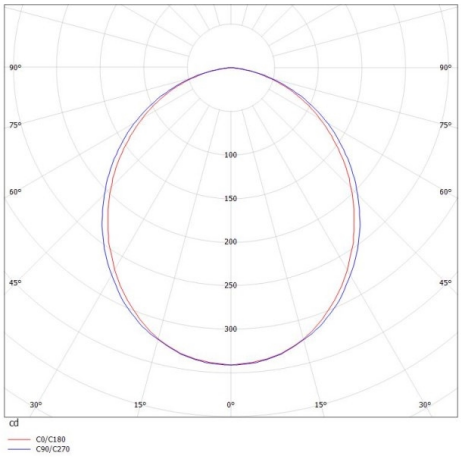

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.