# LOG 50 SYSTEM

715-011730101350d

## ILLUSTRATION

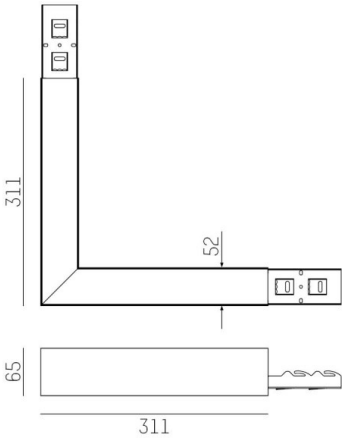


## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Puissance système [W] | 13 |
| Flux lumineux [lm] | 1660 |
| Intensité courant sec. [mA] | 700 |
| Température de couleur [K] | 2700K |
| IRC | >80 |
| Optique | diffuseur opale en PMMA |
| Driver | avec driver |
| Emission de lumière | direct |
| Tension [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Câblage traversant | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Matériel | profilé d`aluminium extrudé |
| | |
| Longueur [mm] | 311X311 |
| Largeur [mm] | 52 |
| Hauteur [mm] | 65 |
| Indice de protection [IP] | IP20 |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Poids net [kg] | 1,71 |
| | |
| Couleur luminaire | blanc |
| RAL | 9016 |
| N° EAN | 9010506404487 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 50 000 |
| Cl. d'efficacité énergétique | C |
| Nbre luminaires B16A | 50 |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

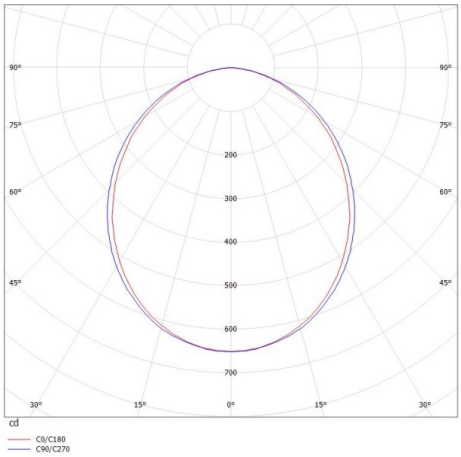


CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.