MOLTO LUCE®

LOG 50 SYSTEM

715-011730101360d

SKIZZE

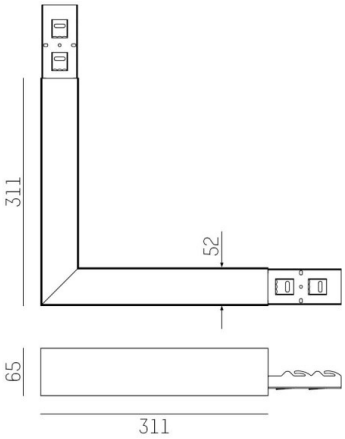

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	13
Lichtstrom [lm]	1660
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	311X311
Breite [mm]	52
Höhe [mm]	65
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,71
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506404609
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

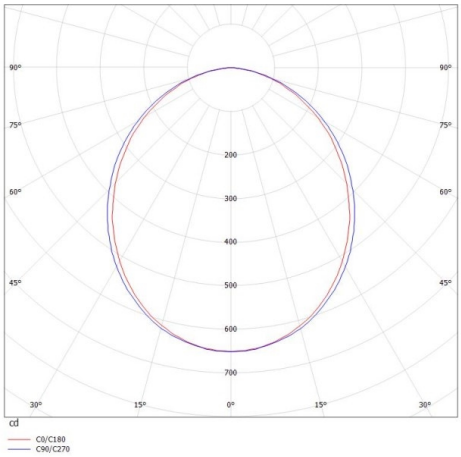

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.