


LOG 50

715-070121001400d

LOG 50 EINSATZ INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretto / indiretto, con alimentatore, max. 340/550mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20



DISEGNO

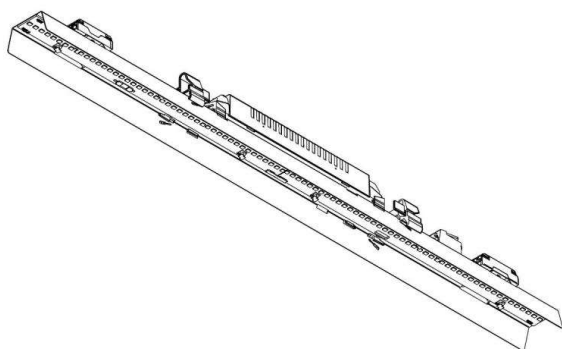

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|--|
| Potenza sistema [W] | 10 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1570 |
| corrente second. [mA] | 340/550 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| area di emissione luce | diretto / indiretto |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| cablaggio passante | 3x1,5mm ² + 2x0,75mm ² |
| Materiale | metallo |
| lunghezza [mm] | 841 |
| classe di protezione [IP] | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 0,87 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| cod.EAN | 9010506371222 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | C |
| quantità lampade B16A | 25 |



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.