



**LOG 50 SYSTEM**

**715-0701230013000**

LOG 50 EINSATZ INSERTO LUMINOSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 350/550mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP20

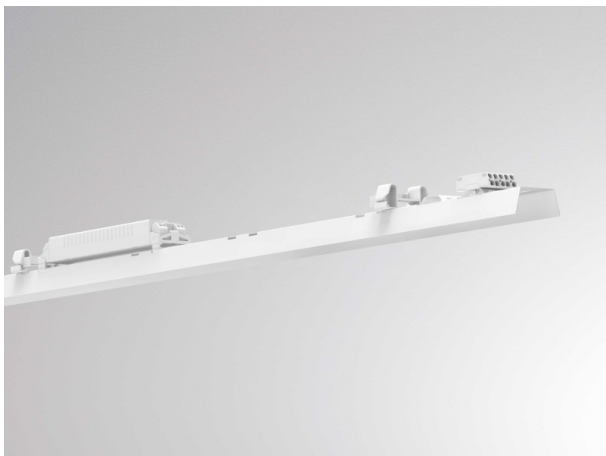

**DISEGNO**

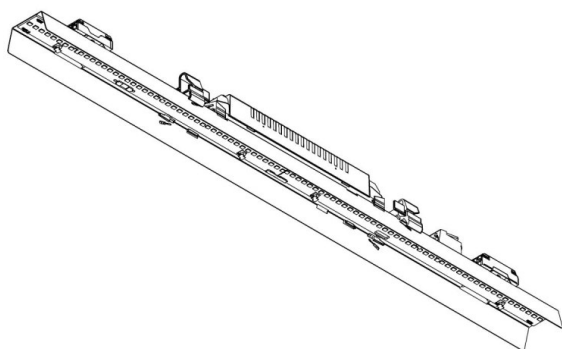

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	17
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2560
corrente second. [mA]	350/550
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup>
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	1402
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	1,38
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506373554
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	25



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.