



VALO

720-001270000550

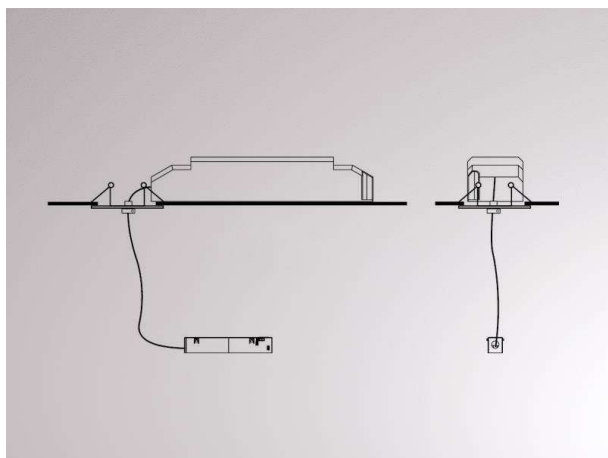

SKIZZE

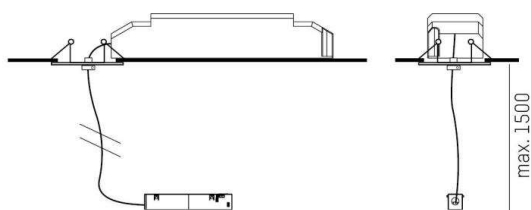

TECHNISCHE DETAILS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]      | MAX. 150          |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz  |
| Material                | Stahlblech        |
| Länge [mm]              | 245               |
| Breite [mm]             | 61                |
| Höhe [mm]               | 49                |
| Pendellänge [mm]        | 4000              |
| D-Ausschn. [mm]         | 100               |
| Deckenstärke [mm]       | 1-20              |
| Einbautiefe [mm]        | 120               |
| Schutzart [IP]          | IP20              |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II   |
| Nettogewicht [kg]       | 1,71              |
| Farbe Leuchte           | weiß              |
| RAL                     | 9016              |
| Farbe Adapter/Baldachin | weiß              |
| Kabel                   | transparent       |
| EAN-Nummer              | 9010506309980     |
| Anz Leuchten B16A       | 15                |

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.