



**VALO**

**720-00331102455b**

VALO SDI LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9016, diffuseur en PMMA émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: Smart bluetooth, adaptateur/patère blanc, IP20

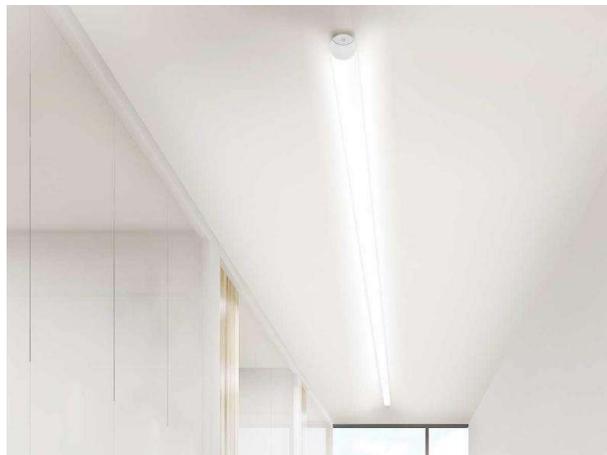


**ILLUSTRATION**

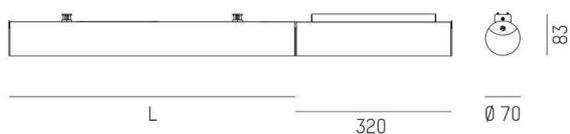

|         |           |
|---------|-----------|
| SYS 15W | L: 586mm  |
| SYS 30W | L: 1146mm |
| SYS 45W | L: 1706mm |
| SYS 60W | L: 2266mm |
| SYS 90W | L: 3386mm |

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

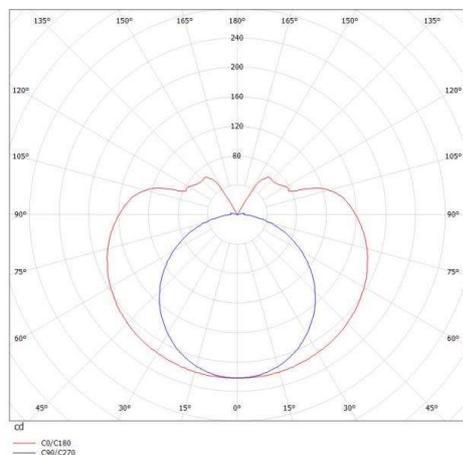

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance système [W]          | 15                      |
| Source lumineuse               | LED                     |
| Flux lumineux [lm]             | 1290                    |
| Intensité courant sec. [mA]    | 700                     |
| Température de couleur [K]     | 4000K                   |
| IRC                            | >90                     |
| Optique                        | diffuseur en PMMA       |
| Driver                         | avec driver             |
| Emission de lumière            | direct/indirect         |
| Tension [V]                    | 220-240V 50/60Hz        |
| Matériel                       | aluminium               |
| Longueur [mm]                  | 906                     |
| Hauteur [mm]                   | 83                      |
| Diamètre [mm]                  | 70                      |
| Indice de protection [IP]      | IP20                    |
| Classe de protection           | classe de protection II |
| Indice de résistance aux chocs | IK02                    |
| Poids net [kg]                 | 3,28                    |
| Couleur luminaire              | blanc                   |
| RAL                            | 9016                    |
| Couleur adaptateur/patère      | blanc                   |
| N° EAN                         | 9010506270686           |
| Durée de vie [h]               | L80 B10 50 000          |
| Cl. d'efficacité énergétique   | E                       |
| Nbre luminaires B16A           | 15                      |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.