


VALO

720-003311029550

VALO SDI LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio in PMMA emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20




DISEGNO

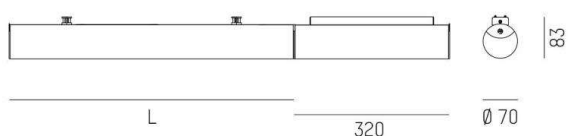

| | |
|---------|-----------|
| SYS 15W | L: 586mm |
| SYS 30W | L: 1146mm |
| SYS 45W | L: 1706mm |
| SYS 60W | L: 2266mm |
| SYS 90W | L: 3386mm |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

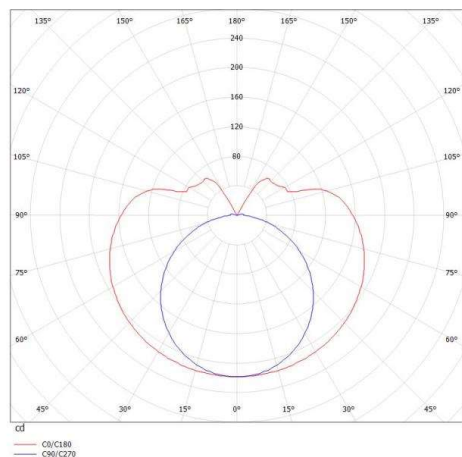

DETTAGLI TECNICI

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 15 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 1270 |
| corrente second. [mA] | 700 |
| temperatura colore [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA |
| Designer | INHOUSE |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta / indiretta |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | alluminio |
| lunghezza [mm] | 906 |
| altezza [mm] | 83 |
| diametro [mm] | 70 |
| classe di protezione(IP) | IP20 |
| classe di protezione | classe di protezione II |
| resistenza agli urti | IK02 |
| peso netto [kg] | 3,27 |
| Colore lampada | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore adattatore/basetta | bianco |
| cod.EAN | 9010506270587 |
| durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| cl. efficienza energ. | E |
| quantità lampade B16A | 15 |



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.