

VALO


720-008321027550

VALO TRACK FARETTO DA BINARIO CON ADATTATORE TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, coperchio in PMMA emissione luminosa diretto / indiretto, girevole 355°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20



DISEGNO


↻
355°

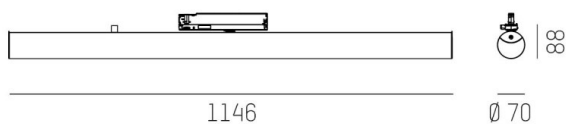

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	26
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3000
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	3500K
CRI	>90
Ottica	diffusore in PMMA
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1146
diametro [mm]	70
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	1,68
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
cod.EAN	9010506841718
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	35

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

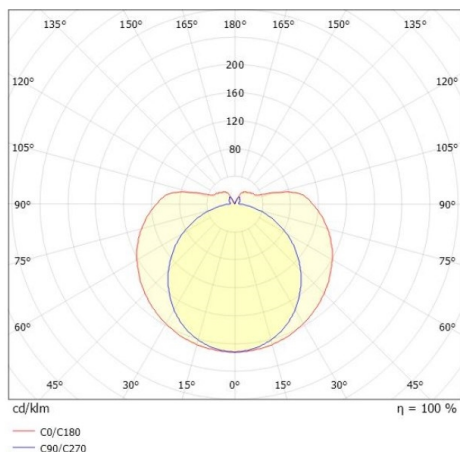

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.