


LOG OUT 2.1

728-10103181450d

LOG OUT 2.1 SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio pressofuso, bianco, simile a RAL 9016, pellicola microprismatica emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

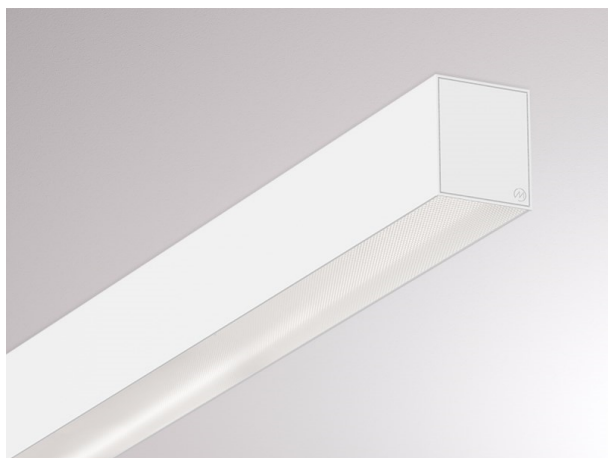


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	12
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1490
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	film microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	850
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	2,67
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010506415797
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

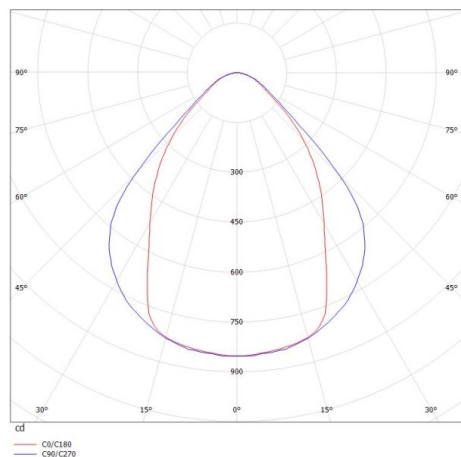

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.