MOLTO LUCE®

LOG OUT 2.1

728-102061119550

LOG OUT 2.1 BINA SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor weiß,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032

SKIZZE

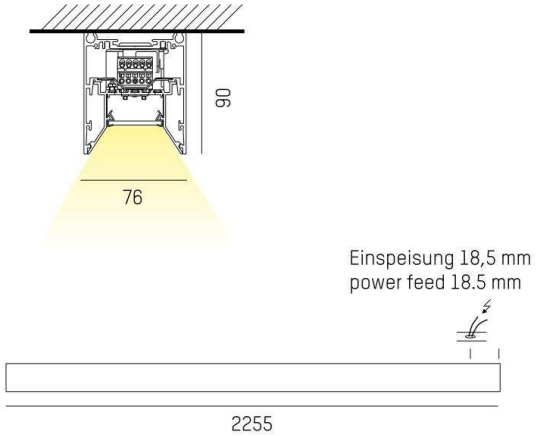

LICHTVERTEILUNGSKURVE

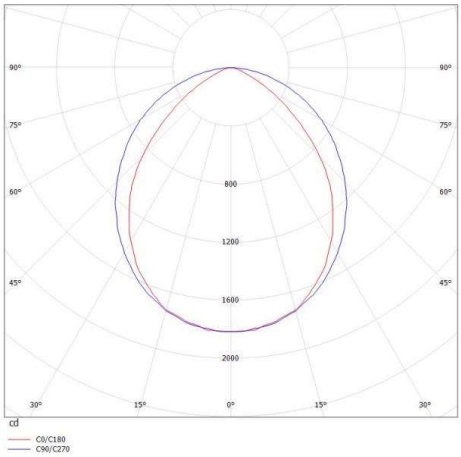

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	32
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4080
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2255
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	8,90
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	weiß
EAN-Nummer	9010506154610
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.