


LOG OUT 2.1

728-10206321386d

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio pressofuso, anodizzato naturale, Decoro nero, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20 a prova di impatto secondo norma DIN 18032




DISEGNO

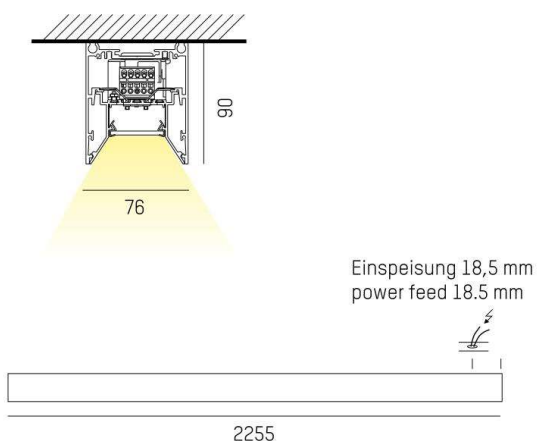

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	68
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	5500
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	2255
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	9,89
Colore lampada	anodizzato naturale
Colore decoro	nero
cod.EAN	9010506167481
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	25

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

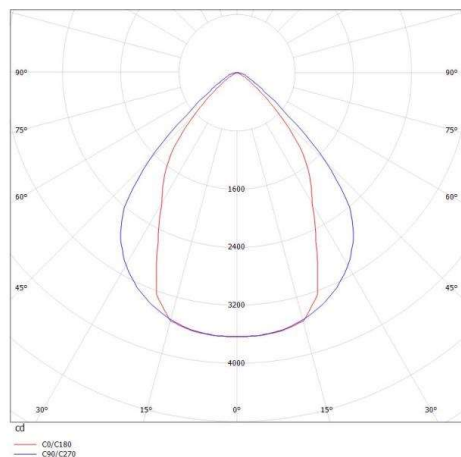

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.