LOG OUT 2.1 IP54

728-104063114500

LOG OUT 2.1 IP54 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,

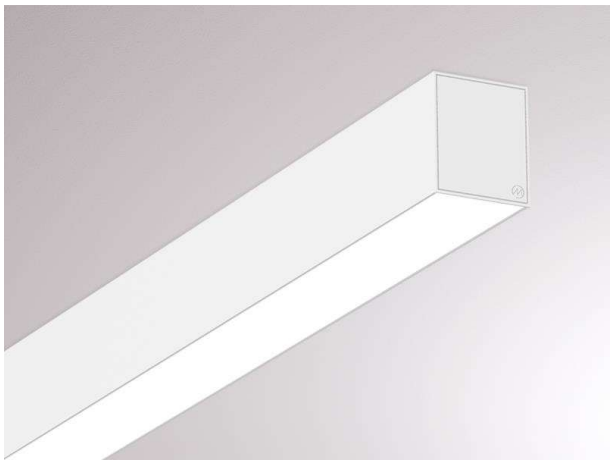

SKIZZE

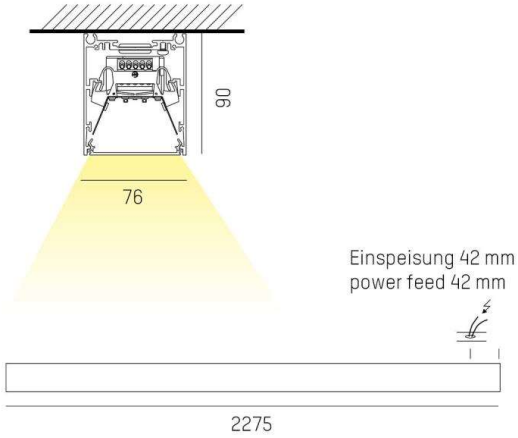

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	62
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	7860
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2275
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	8,73
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506193473
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	25

LICHTVERTEILUNGSKURVE

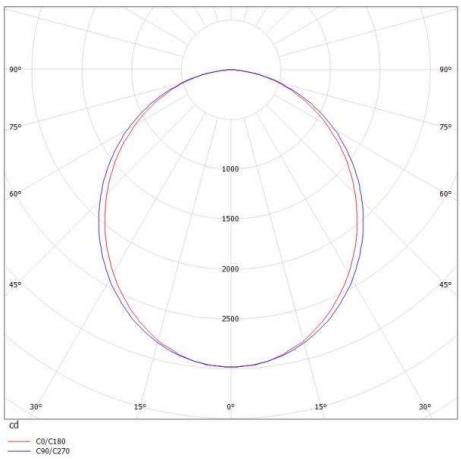

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.