## LOG OUT 2.1 IP54

**728-10407311950d**

LOG OUT 2.1 IP54 SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP54,

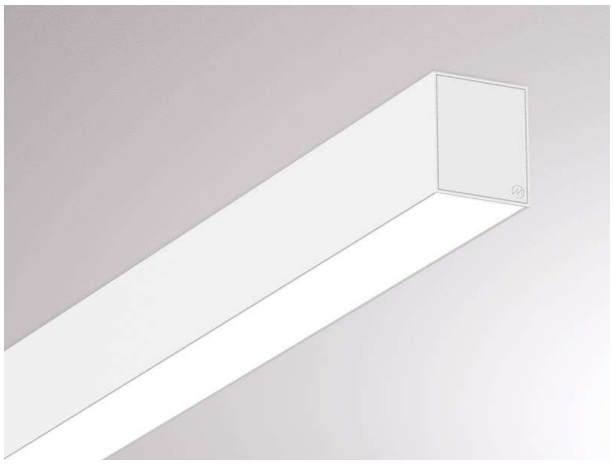

### SKIZZE

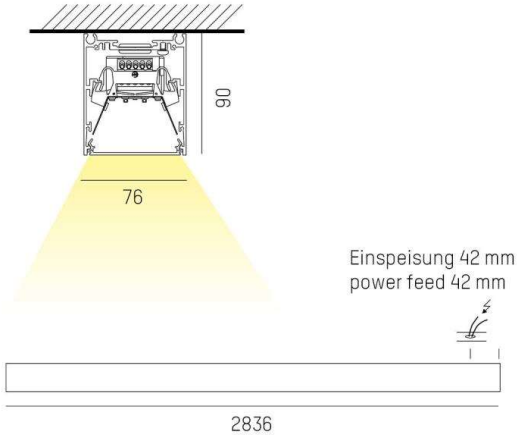


### TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---|---|
| Systemleistung [W] | 80 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 9840 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 3x1,5mm² + 2x0,75mm² |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| | |
| Länge [mm] | 2835,5 |
| Breite [mm] | 76 |
| Höhe [mm] | 90 |
| Schutzart [IP] | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 8,59 |
| | |
| Farbe Leuchte | weiß |
| RAL | 9016 |
| EAN-Nummer | 9010506193701 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | D |
| Anz Leuchten B16A | 25 |

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

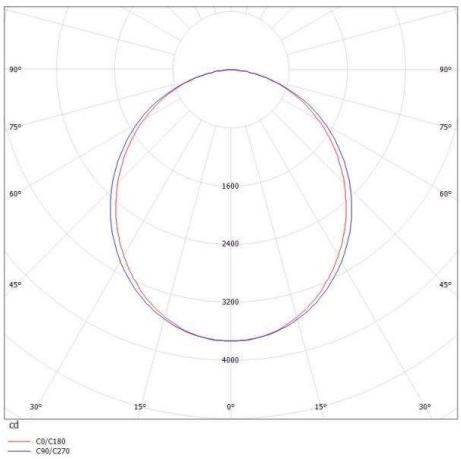


CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.