


## LOG 2.1. SYSTEM


728-10500181980d



## ILLUSTRATION

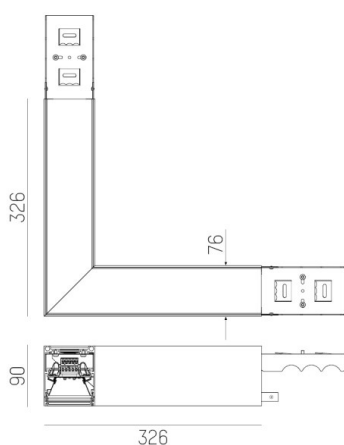

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

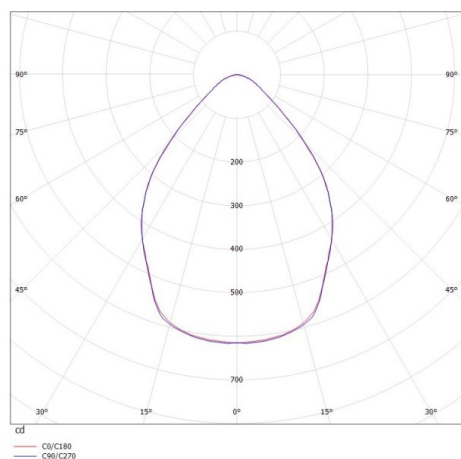

## DONNÉES TECHNIQUES

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Puissance système [W]        | 9                                            |
| Flux lumineux [lm]           | 990                                          |
| Température de couleur [K]   | 3000K                                        |
| IRC                          | >80                                          |
| Optique                      | film microprismatique                        |
| Driver                       | avec driver                                  |
| Emission de lumière          | direct                                       |
| Tension [V]                  | 220-240V 50/60Hz                             |
| Câblage traversant           | 3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Matériel                     | profilé d'aluminium extrudé                  |
| Longueur [mm]                | 326X326                                      |
| Largeur [mm]                 | 76                                           |
| Hauteur [mm]                 | 90                                           |
| Indice de protection [IP]    | IP20                                         |
| Classe de protection         | classe de protection I                       |
| Poids net [kg]               | 2,94                                         |
| Couleur luminaire            | nature anodisé                               |
| N° EAN                       | 9010506418460                                |
| Durée de vie [h]             | L80 B10 50 000                               |
| Cl. d'efficacité énergétique | D                                            |
| Nbre luminaires B16A         | 50                                           |



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.