LOG OUT 2.1

728-10706361466d

LOG OUT 2.1 BINA LENS SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz,Linsenoptik mit Entblendungsraster Ausstrahlwinkel 65°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

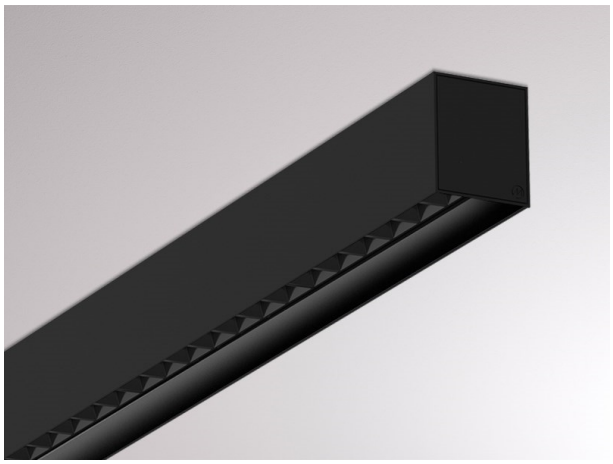

SKIZZE

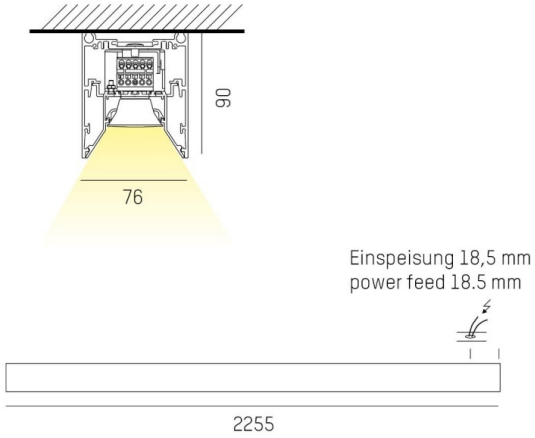

LICHTVERTEILUNGSKURVE

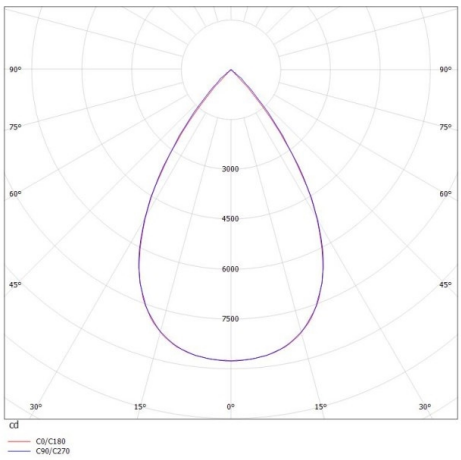

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	86
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9300
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	65°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2254,5
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	8,42
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Dekor	schwarz
EAN-Nummer	9010506216707
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	25

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.