LOG OUT 2.1

728-107083614660

LOG OUT 2.1 BINA LENS SD LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero,lente con griglia anti-abbagliamento fascio 65°, emissione luminosa diretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20

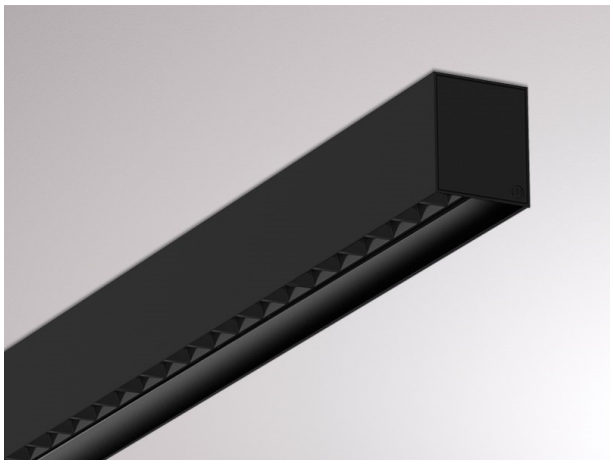

DISEGNO

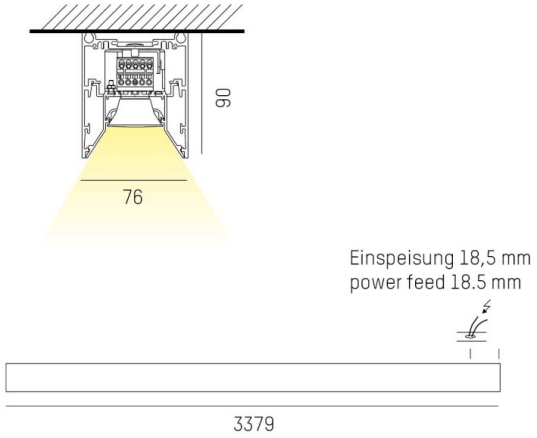

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

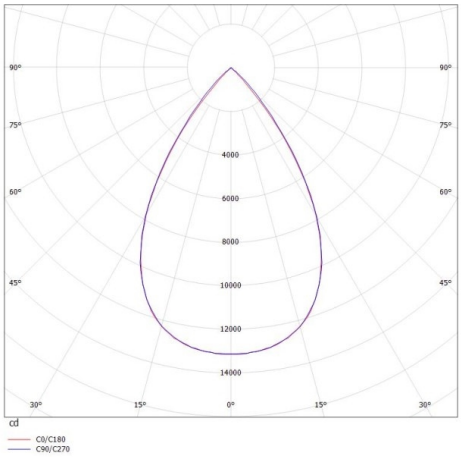

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	129
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	13950
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	65°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	3378,5
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	12,47
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore decoro	nero
cod.EAN	9010506216905
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	16

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.