



LOG OUT 2.1

728-202044214660


LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PDI SOSPENSIONE in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, Decoro nero, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup>, cavo trasparente, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20

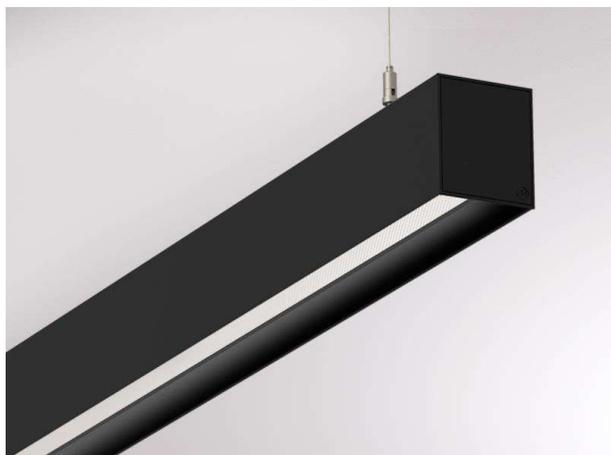

DISEGNO

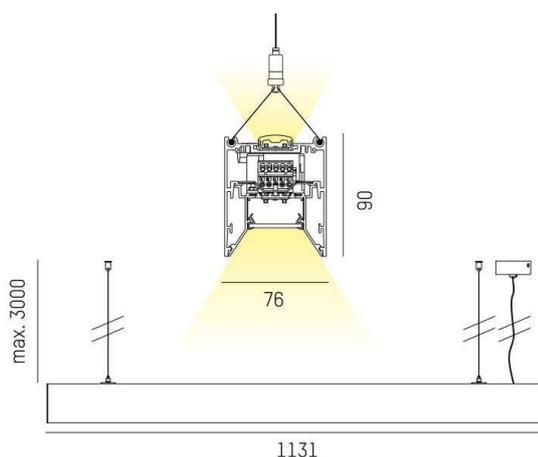

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

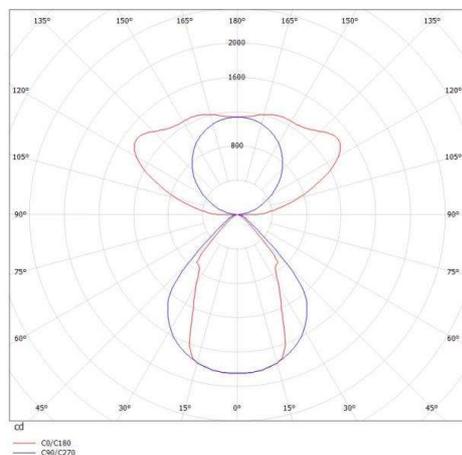

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	68
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	7670
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup>
Materiale	alluminio pressofuso
lunghezza [mm]	1130,5
larghezza [mm]	76
altezza [mm]	90
lungh. sospens. [mm]	3000
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK06
peso netto [kg]	5,72
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore adattatore/basetta	nero
Colore decoro	nero
cavo	trasparente
cod.EAN	9010506184532
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.