


LOG OUT 2.1

728-20208321956d

LOG OUT 2.1 BINA OFFICE PD HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,




SKIZZE

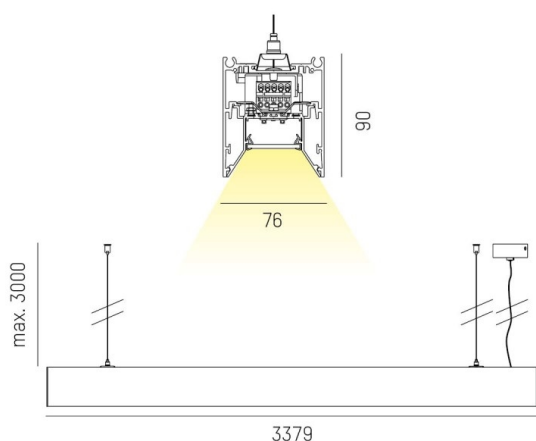

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	102
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8490
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	3379
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	13,20
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506171976
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	16

LICHTVERTEILUNGSKURVE

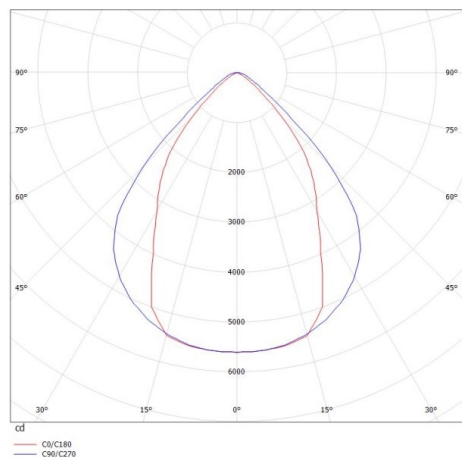

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.