LOG IN 2.1 IP54

728-304041113800

LOG IN 2.1 IP54 R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP54,

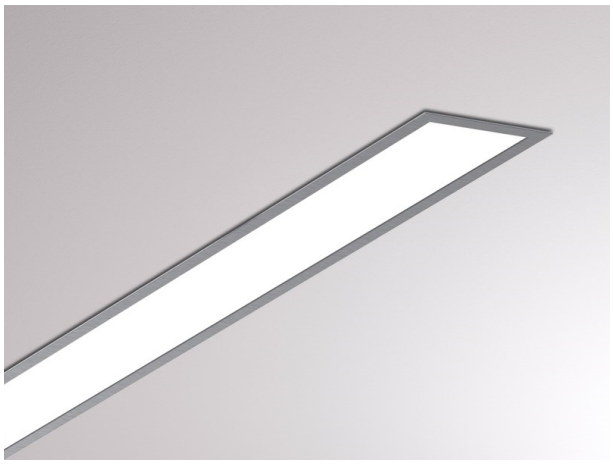

SKIZZE

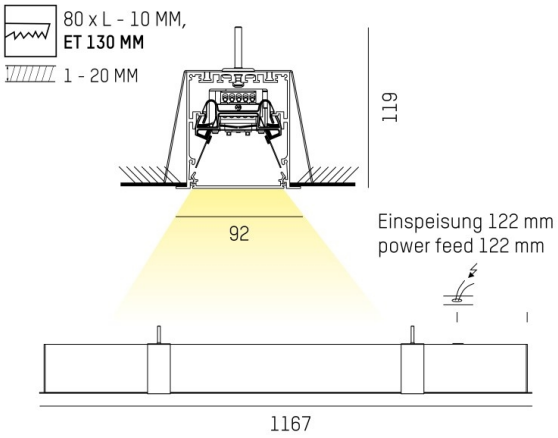

LICHTVERTEILUNGSKURVE

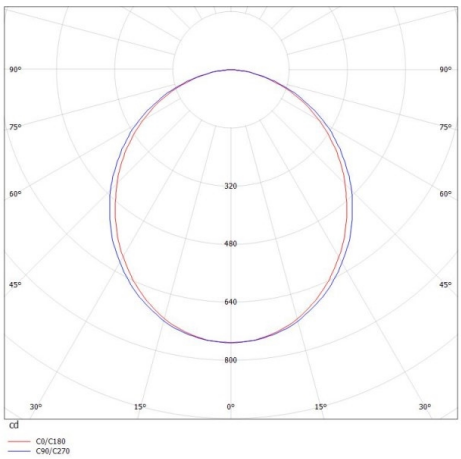

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1980
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1167
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
D-Ausschn. [mm]	1156,5x80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,96
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9010506191820
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.