LOG 2.1. SYSTEM

728-30500111380d

SKIZZE

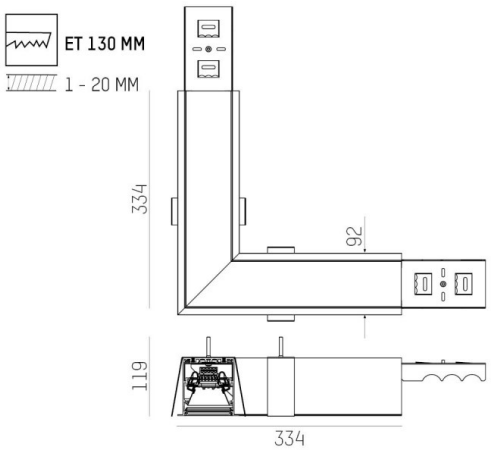

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	9
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	990
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	334X334
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,13
Farbe Leuchte	natur eloxiert
EAN-Nummer	9010506141412
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

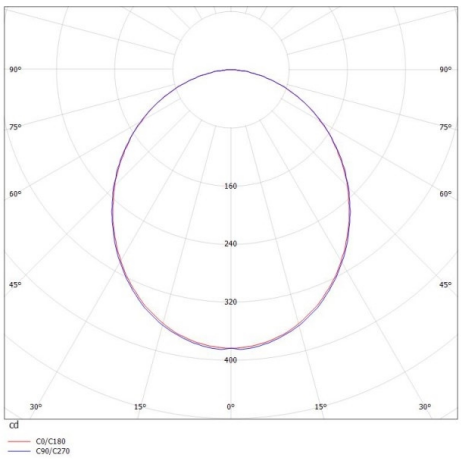

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.