



LOG IN 2.1

728-30708361966d


LOG IN 2.1 BINA LENS R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND ET MUR en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, décor noir, lentille optique avec grille anti-éblouissement angle de rayonnement 65°, émission direct, UGR <19, avec driver, gradation: DALI, câblage traversant 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20

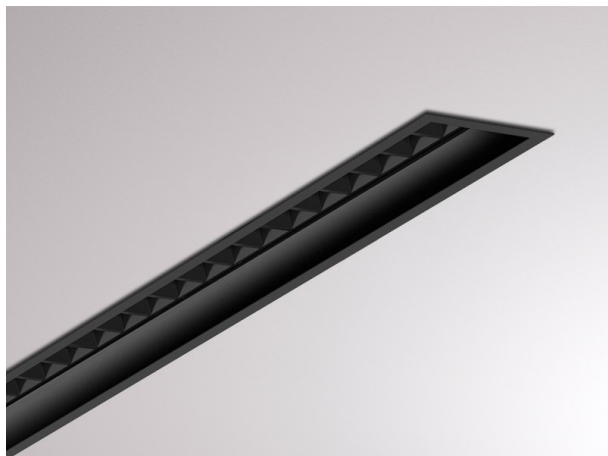

ILLUSTRATION

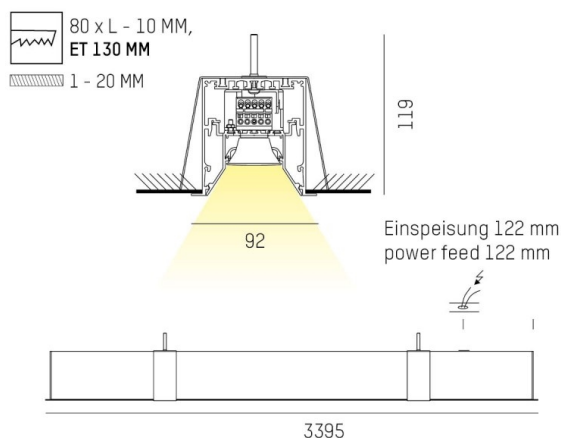

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

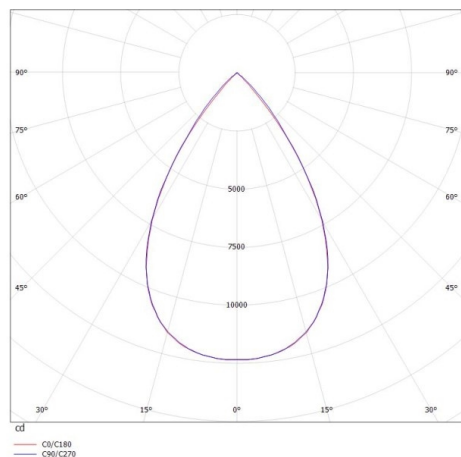

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	129
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	13110
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
UGR	<19
Optique	lentille optique avec grille anti-éblouissement
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	65°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Matériel	profilé d'aluminium extrudé
Longueur [mm]	3394,5
Largeur [mm]	92
Hauteur [mm]	119
Découpe plafond [mm]	3384,5x80
Épaisseur de plafond [mm]	1-20
Hauteur d'encastrement [mm]	130
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	13,46
Couleur luminaire	noir
RAL	9005
Couleur éléments décoratifs	noir
N° EAN	9010506218657
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	16



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.