


PILLE

737-10013pgdv1

PILLE PDI SOSPENSIONE in alluminio, nero, simile a RAL 9005, paralume in vetro soffiato rosa grigio, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: DALI, cavo nero, adattatore/basetta nero, lunghezza del pendinamento 3000mm, IP20




DISEGNO

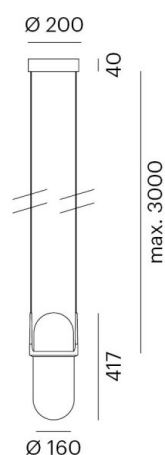

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	27
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1350
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	vetro soffiato a bocca
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretta / indiretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	188,7
altezza [mm]	417
lungh. sospens. [mm]	3000
diametro [mm]	160
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	3,34
Colore lampada	nero
RAL	9005
Colore vetro/paralume	rosa grigio
Colore adattatore/basetta	nero
cavo	nero
cod.EAN	9010870125612
durata di vita [h]	50 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	E
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

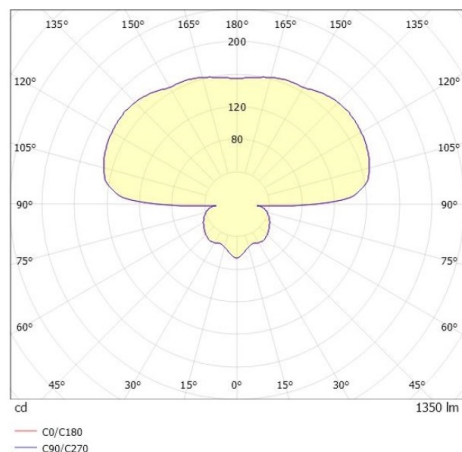

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.