


PILLE

737-60013ggtv1

PILLE F STEHLEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, mundgeblasener Glasschirm grau grau, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: Push Dim, Kabel schwarz, Kunststoffgeflecht, IP20, Fuß aus Stein




SKIZZE

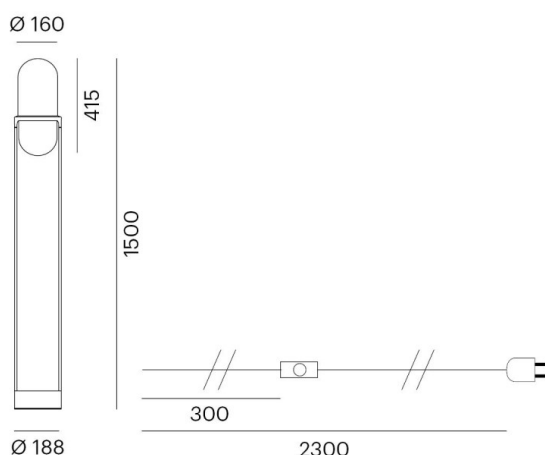

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	27
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1290
Strom Sek. [mA]	700
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	mundgeblasenes Glas
Designer	Klaus Nolting
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Push Dim
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	189,9
Höhe [mm]	1500
Durchmesser [mm]	160
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,53
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Glas/Schirm	grau grau
Kabel	schwarz, Kunststoffgeflecht
EAN-Nummer	9010870125551
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

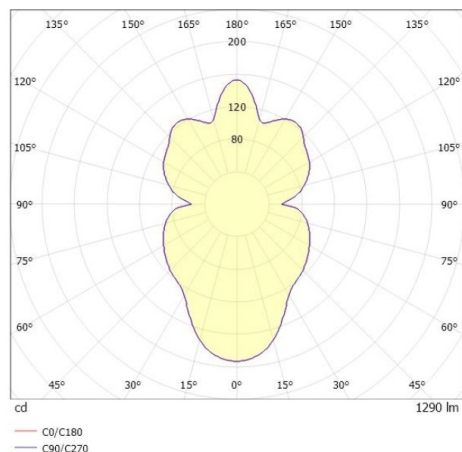

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.