


**BASIC**

**746-247220wd2w**

Striscia LED flessibile BASIC, 3000K-2200K, rotolo 5000mm, 240 LED/metro, 14,4W/metro, separabile ogni 12 LED (circa 10cm), fissaggio con nastro biadesivo 3M, senza convertitore, ATTENZIONE: lunghezza massima per punto di alimentazione 5m, ATTENZIONE: nessuna resistenza a sostanze chimiche o vapori (es. cloro ecc.)

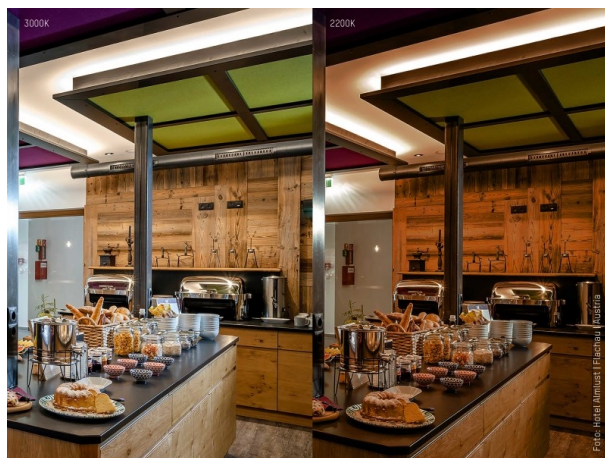

**DISEGNO**

**DETTAGLI TECNICI**

tipo di lampadina	SMD LED 14,4W PRO METER
flusso luminoso [lm]	1330
temperatura colore [K]	3000-2200K
CRI	>80
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	120°
classe di tensione [V]	24 VDC
Materiale	rame
lunghezza [mm]	5000
larghezza [mm]	12
altezza [mm]	1,4
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione III
peso netto [kg]	0,40
cod.EAN	9010506654011
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	G

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.