

BASIC

746-247420ww

Flexibles BASIC LED Stripe, Rolle 2500mm, 300 SMD5060 LEDs, 120 LEDs / Meter, 28,8W / Meter, trennbar alle 12 LEDs (ca. 10cm), Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 2,5m, ACHTUNG: Keine Beständigkeit gegen chemische Substanzen oder Dämpfe (zb. Chlor u. dgl)




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	SMD LED 28,8W PRO METER
Lichtstrom [lm]	5665
Lichtfarbe [K]	2600-2800K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	100°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Kupfer
Länge [mm]	2500
Breite [mm]	15
Höhe [mm]	3
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,16
EAN-Nummer	9008905779855
Lebensdauer [h]	25 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

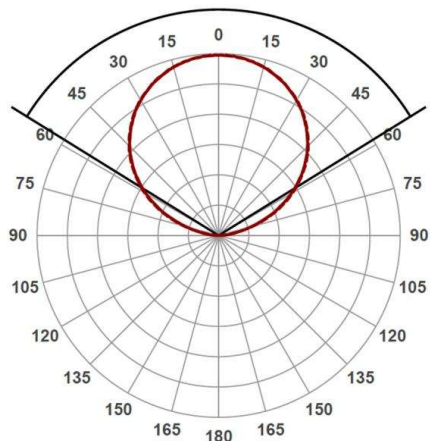

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.