


## FIT LONG

## 757-1250pm30fitwok

FIT LONG LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, blanc, diffuseur opale en PMMA émission direct, sans driver, max. 900/1200mA, gradation: voir driver, IP40




## ILLUSTRATION

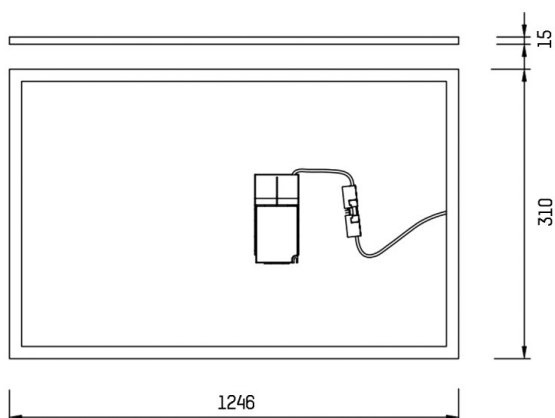

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	35/57
Source lumineuse	LED 35W/57W
Flux lumineux [lm]	4100/5500
Intensité courant sec. [mA]	900/1200
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1246
Largeur [mm]	310
Hauteur [mm]	15
Hauteur d'encastrement [mm]	55
Indice de protection [IP]	IP40
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	2,95
Couleur luminaire	blanc
N° EAN	8596099058913
Durée de vie [h]	80 000
Cl. d'efficacité énergétique	D

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

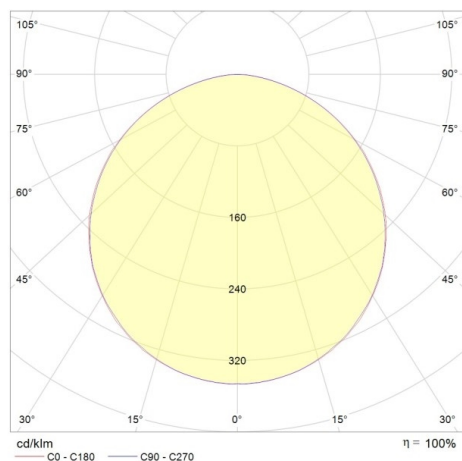

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.