


KX

757-2100

KX LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in acciaio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54




DISEGNO

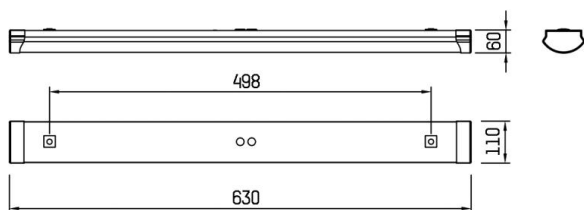

DETTAGLI TECNICI

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W]       | 20                      |
| tipo di lampadina         | LED                     |
| flusso luminoso [lm]      | 2500                    |
| temperatura colore [K]    | 3000K                   |
| CRI                       | >80                     |
| Ottica                    | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore              | con alimentatore        |
| Dimmerabilità             | non dimmerabile         |
| area di emissione luce    | diretta                 |
| classe di tensione [V]    | 220-240V 50/60Hz        |
| Materiale                 | acciaio                 |
| lunghezza [mm]            | 630                     |
| larghezza [mm]            | 110                     |
| altezza [mm]              | 60                      |
| classe di protezione [IP] | IP54                    |
| classe di protezione      | classe di protezione I  |
| peso netto [kg]           | 1,20                    |
| Colore lampada            | bianco                  |
| cod.EAN                   | 8596099033033           |
| durata di vita [h]        | 80 000                  |
| cl. efficienza energ.     | C                       |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

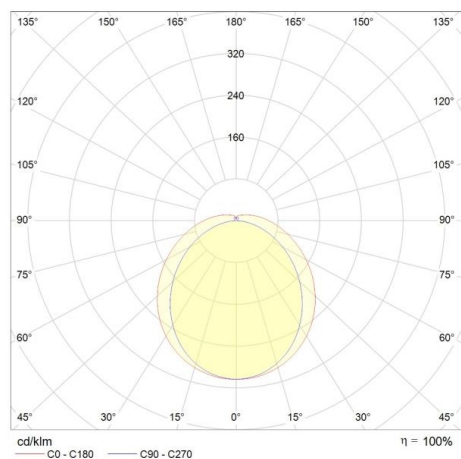

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.