



KX

757-2104

KX LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en acier, blanc, diffuseur opale en PMMA émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54

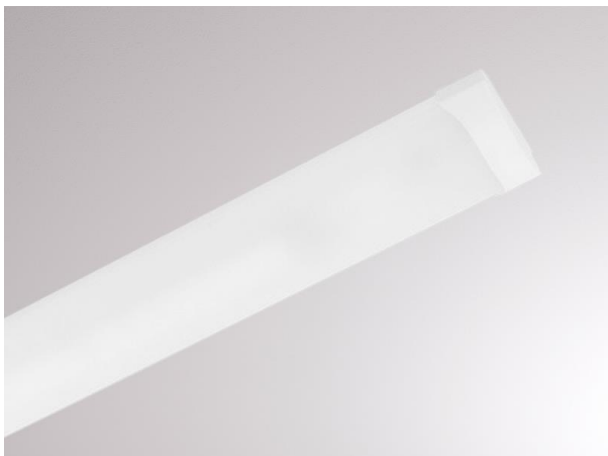


ILLUSTRATION

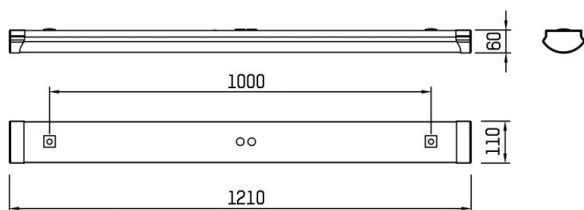

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	18
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2600
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	acier
Longueur [mm]	1210
Largeur [mm]	110
Hauteur [mm]	60
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,80
Couleur luminaire	blanc
N° EAN	8596099029340
Durée de vie [h]	80 000

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

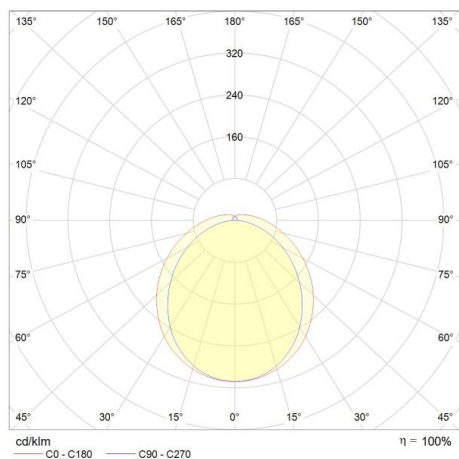

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.