


KX

757-2107

KX WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahl, weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel symmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54, mit Leuchtmittel




SKIZZE

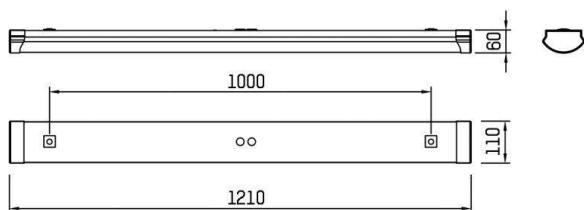

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 36 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 5400 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Optik | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | symmetrisch |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Stahl |
| Länge [mm] | 1210 |
| Breite [mm] | 110 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Schutzart [IP] | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 1,60 |
| Farbe Leuchte | weiß |
| EAN-Nummer | 8596099025304 |
| Lebensdauer [h] | 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | C |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

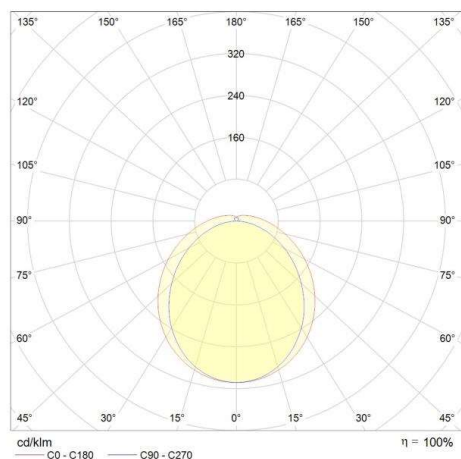

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.