



KX

757-2107

KX LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en acier, blanc, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement symétrique, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54 avec source lumineuse

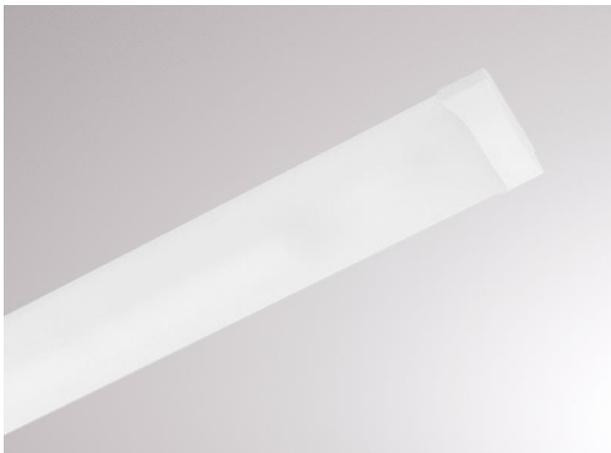

ILLUSTRATION

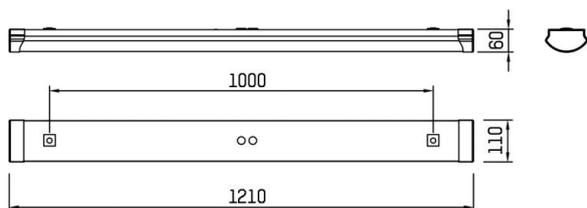


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	36
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	5400
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	symétrisch
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	acier

Longueur [mm]	1210
Largeur [mm]	110
Hauteur [mm]	60
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,60

Couleur luminaire	blanc
N° EAN	8596099025304
Durée de vie [h]	50 000
Cl. d'efficacité énergétique	C

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

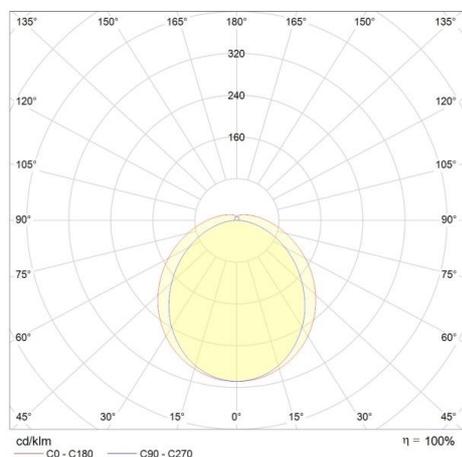

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.