



KX

757-2109

KX LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in acciaio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 1400mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54

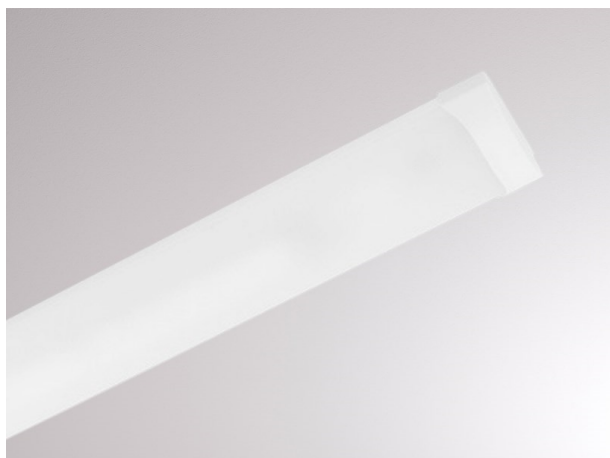


DISEGNO

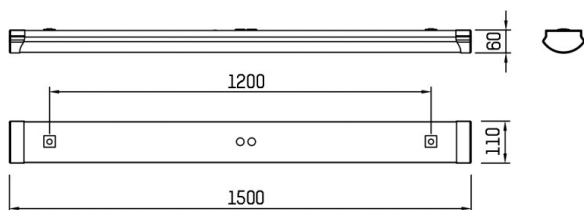

DETTAGLI TECNICI

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Potenza sistema [W] | 47 |
| tipo di lampadina | LED |
| flusso luminoso [lm] | 6900 |
| corrente second. [mA] | 1400 |
| temperatura colore [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| Ottica | diffusore in PMMA opale |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilità | non dimmerabile |
| area di emissione luce | diretta |
| classe di tensione [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Materiale | acciaio |
| lunghezza [mm] | 1500 |
| larghezza [mm] | 110 |
| altezza [mm] | 60 |
| classe di protezione[IP] | IP54 |
| classe di protezione | classe di protezione I |
| peso netto [kg] | 2,40 |
| Colore lampada | bianco |
| cod.EAN | 8596099029289 |
| durata di vita [h] | 80 000 |
| cl. efficienza energ. | C |

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

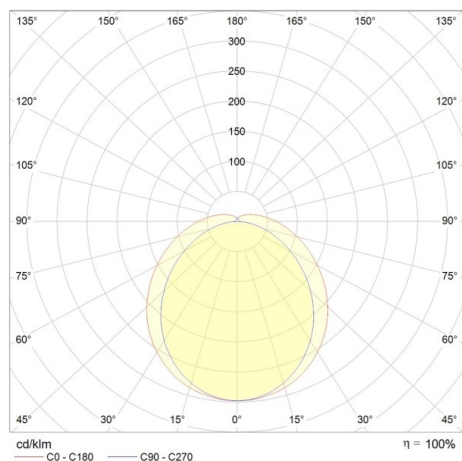

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.