

TEL X

757-2117

TEL X LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in lamiera di acciaio, bianco, diffusore opale in PMMA, satinato emissione luminosa diretta, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	14
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	2100
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in PMMA opale
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	lamiera di acciaio
lunghezza [mm]	605
larghezza [mm]	38
altezza [mm]	47
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	0,80
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8596099045258
durata di vita [h]	80 000
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	34

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

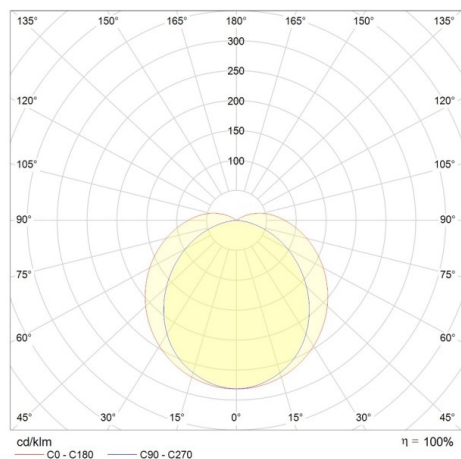

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.