



US

757-600np30uswok

US LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 700/1050mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP40

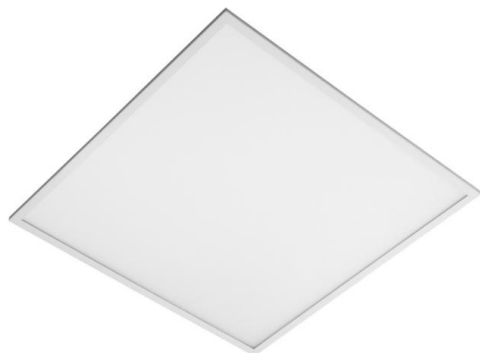


DISEGNO

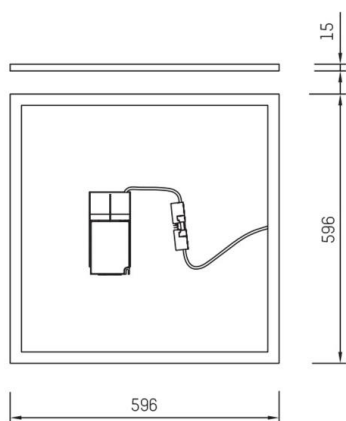

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 24W/36W
flusso luminoso [lm]	2900/4100
corrente second. [mA]	700/1050
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	596
larghezza [mm]	596
altezza [mm]	15
profondità d'inc. [mm]	55
classe di protezione [IP]	IP40
classe di protezione II	classe di protezione II
peso netto [kg]	4,50
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8596099007201
durata di vita [h]	30 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

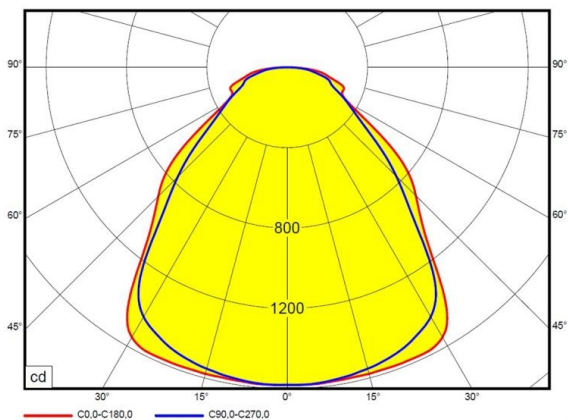

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.