



FIT

757-625np30fitwok

FIT LAMPADA AD INCASSO A SOFFITTO in alluminio, bianco, coperchio microprismatico in PMMA per anti-abbagliamento emissione luminosa diretta, UGR <19, senza alimentatore, max. 900/1200mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP40

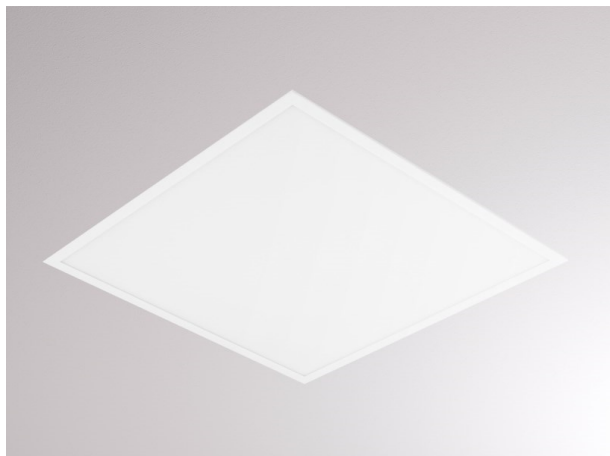


DISEGNO

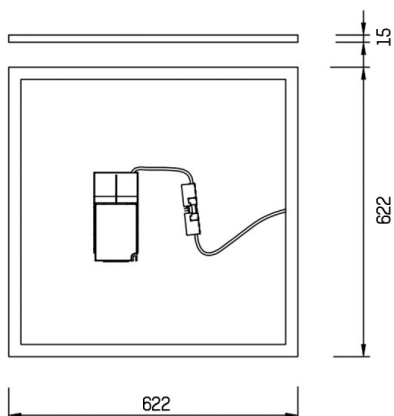

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	35/57
tipo di lampadina	LED 35W/57W
flusso luminoso [lm]	4100/5800
corrente second. [mA]	900/1200
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore microprismatico
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretta
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	622
larghezza [mm]	622
altezza [mm]	15
profondità d'inc. [mm]	55
classe di protezione [IP]	IP40
classe di protezione II	classe di protezione II
peso netto [kg]	2,65
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8596099058869
durata di vita [h]	80 000
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

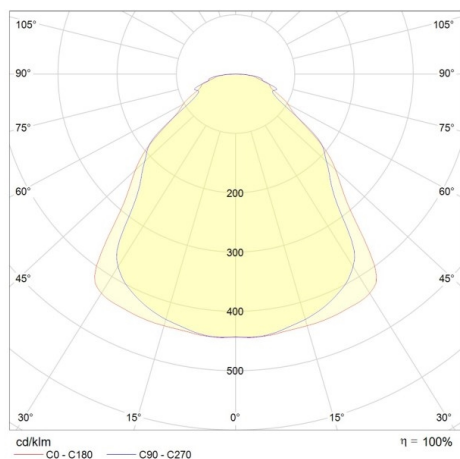

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.