


**FIT**

**757-625np40fitwok**

FIT DECKENEINBAULEUCHE aus Aluminium, weiß, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 900/1200mA, IP40




**SKIZZE**

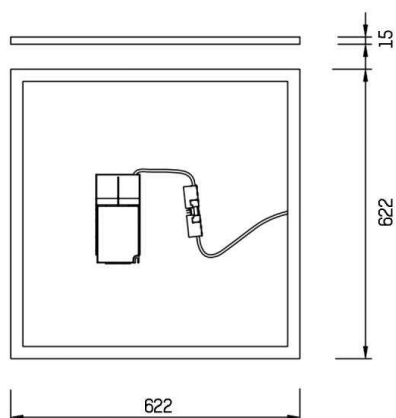

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 35W/57W
Lichtstrom [lm]	4400/6200
Strom Sek.[mA]	900/1200
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Material	Aluminium
Länge [mm]	622
Breite [mm]	622
Höhe [mm]	15
Einbautiefe [mm]	55
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	2,65

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

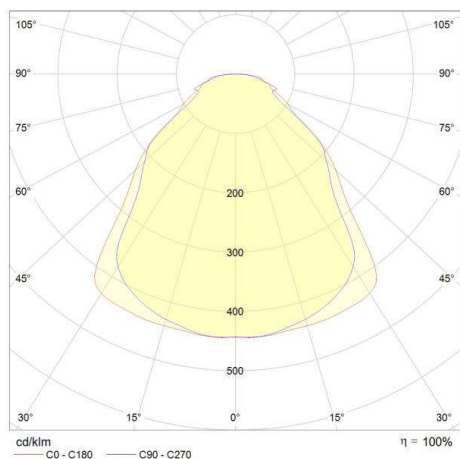

Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8596099058876
Lebensdauer [h]	80 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.