


**BRSB**

**757-I2006**

BRSB DECKENAUFBAULEUCHE aus Stahlblech, weiß, satiniertes PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit nicht dimmbar, IP44




**SKIZZE**

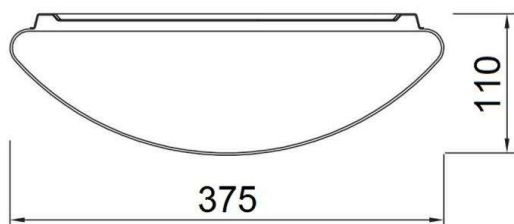

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	28
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Höhe [mm]	110
Durchmesser [mm]	375
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,40
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8595073795141
Lebensdauer [h]	80 000

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

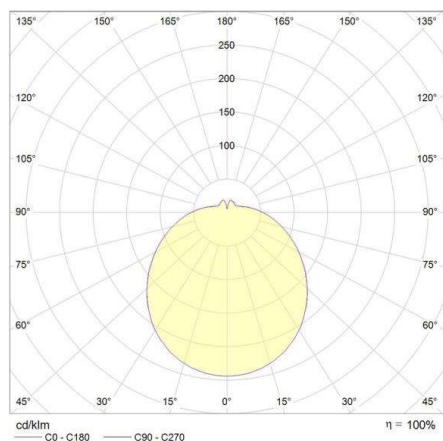

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.