


IBP

757-I6009

IBP DECKENEINBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,




SKIZZE

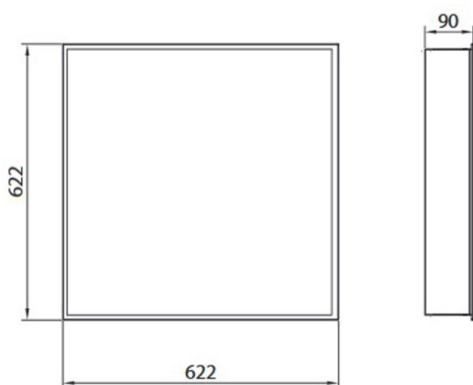

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	32
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4200
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Länge [mm]	622
Breite [mm]	622
Höhe [mm]	90
Einbautiefe [mm]	200
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,60
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	8596099018832
Lebensdauer [h]	50 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

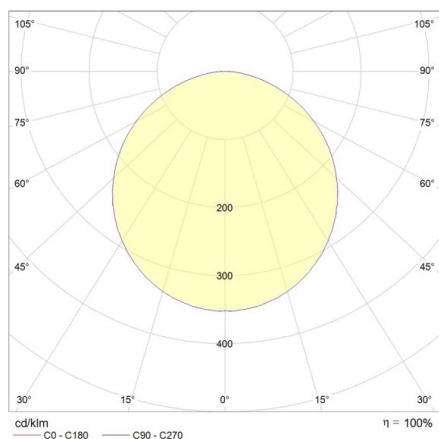

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.